



Univerzální vysílač - 4 port RF I/O SW922-NET Číslo materiálu: Na požádání


Vlastnosti výrobků

- Plastový kryt
- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Není třeba použít drátování a uložení v potrubí
- Napájení pomocí lithiové baterie
- Konfigurovatelné online pomocí bezdrátového rozhraní

Poznámky

- RF I/O může být použit v kombinaci s bezdrátovým indukčním snímačem RF IS nebo bezdrátovým magnetickým senzorem RF RC M10.
- Připojení externího spínacího kontaktu (bezpotenciálový kontakt) s pozlacenými kontakty je možné

Rozměry

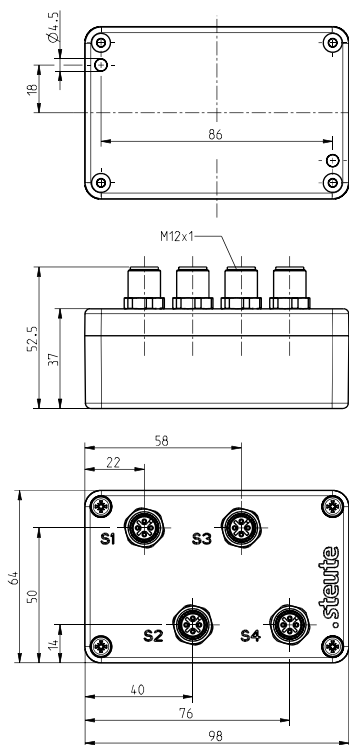

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Pouzdro

ABS

Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

Připojení

4 x zásuvným konektor M12 x 1, 4 póly

Připojitelná zařízení

RF IS M8, RF IS M12, RF IS M18, RF IS M30, RF RC M10,
externí spínače pomocí připojení s propojovacím kabelem
1215497 nebo 1262873

Okolní teplota

-20 °C ... +65 °C

Pracovní cykly

max. 1440 telegramů s opakováním/h

Spínací frekvence

maks. 5 Hz

Pohotovostní proud

60 µA

Ovládací čas

min. 80 ms

Poznámka

přenos napětí baterie a stavu spínání

Schválení

Japonsko:  ARIB STD-T108: 204-610002

Montáž

šrouby M4



Univerzální vysílač - 4 port RF I/O SW922-NET Číslo materiálu: Na požádání

Bezdrátová technologie

Protokol

sWave.NET®

Frekvence

916,5 MHz (Japonsko)

Přenosový výkon

< 1 mW

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

520 kHz

Bezdrátový dosah

max. 150 m výstup, max. 20 m vstup

Napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie Tadiran SL-760 (vyměnitelná)

Systém

Li/SOCl₂

Jmenovité napětí

3,6 V

Jmenovitá kapacita

2,2 Ah

Životnost akumulátoru – magnetický snímač / externí kontakt

v závislosti na spínací frekvenci

není aktivován

10 s: cca. 3,2 let; 100 s: cca. 4,1 let; 1.000 s: cca. 4,2 let

aktivován

10 s: cca. 2,0 let; 100 s: cca. 2,4 let; 1.000 s: cca. 2,4 let

Životnost akumulátoru – indukční snímač 1 x

v závislosti na spínací frekvenci

není aktivován

10 s: cca. 0,8 let; 100 s: cca. 0,9 let; 1.000 s: cca. 0,9 let

aktivován

10 s: cca. 1,3 let; 100 s: cca. 1,5 let; 1.000 s: cca. 1,5 let

Životnost akumulátoru – indukční snímač 4 x

v závislosti na spínací frekvenci


není aktivován

10 s: cca. 0,3 let; 100 s: cca. 0,3 let; 1.000 s: cca. 0,3 let

aktivován

10 s: cca. 0,5 let; 100 s: cca. 0,5 let; 1.000 s: cca. 0,5 let

Konfigurace zástrčky

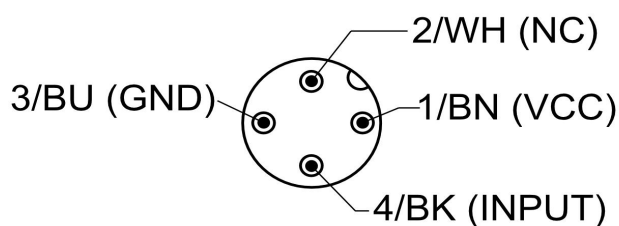

Barevné kódování platí pouze pro
spojení 4pólových mat. číslo 1215497 a
spojení 4pólových mat. číslo 1262873

Externí spínací kontakt

