



Přístupové body RF RxT SW868-NET PoE NG Kód zboží: 1430489


Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Jednoduché nastavení
- Neomezená rozšíření prostoru
- Dlouhý rádiový dosah (700 m venku, cca 50 m v budově)
- Minimální konfigurace díky dynamické samoorganizaci
- Powered via PoE (Power over Ethernet) or external wall power supply (must be ordered separately)

Poznámky

- Eine screw-on antenna is included in the delivery.
- A magnetic base with antenna extension can be ordered separately.

Rozměry

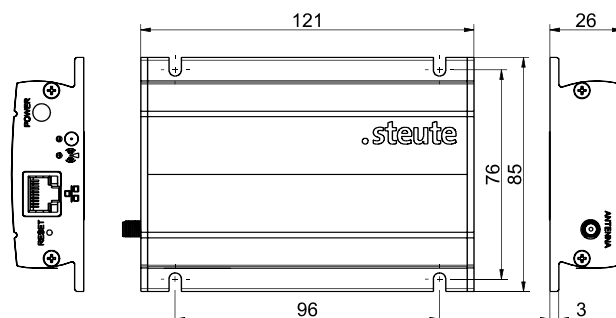

Obecná technická data

Použité normy

EN 300 220-2, EN IEC 61000-6-2, EN 301 489-3, EN IEC 62368-1, EN IEC 62368-3, EN IEC 63000

Pouzdro

aluminium profile, potahovaný práškem, RAL 7021

Přední plocha

aluminium sheet, potahovaný práškem, RAL 9016

Anténa

external antenna via SMA connection;

Notice: use only the enclosed antenna! Max. antenna gain: 3.5 dBi

Krytí

IP20 (IEC/EN 60529)

Okolní teplota

0 °C ... +55 °C

Skladovací a přepravní teplota

-25 °C ... +85 °C

Stupeň znečištění

2

Montáž

šroubový spoj nebo magnetická objímka

Připojení

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af (Class 0)
alternative: plug-in power supply with 3-pole plug connectors

Jmenovité provozní napětí U_e

PoE (PD): 48 VDC nominal; (38-57 VDC)
POWER: 24 VDC -15 % ... +10 %

Jmenovitý pracovní proud I_e

max. 0,1 A @ 24 VDC

Ztráta výkonu P_e

typ. 1,2 W (max. 2,4 W)

Síťové rozhraní

10/100 Base-T Ethernet přes RJ 45, Cat 5e (S/UTP nebo F/UTP)
nebo SF/UTP

Softwarové rozhraní

HTTP

User interface

Mode LED (operating status),
radio LED (RF telegram signal),
RESET button

Schválení

Evropa: RED 2014/53/EU

Bezdrátová technologie

Frekvence

868,3 MHz (Evropa)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

350 kHz

Typ modulace

FSK

Protokol

sWave.NET®

Přenosový výkon

< 25 mW

Bezdrátový dosah

max. 700 m výstup, max. 50 m vstup

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.