



Přístupové body RF RxT SW915B-NET PoE NG Kód zboží: 1432338


Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Jednoduché nastavení
- Neomezená rozšíření prostoru
- Dlouhý rádiový dosah (700 m venku, cca 50 m v budově)
- Minimální konfigurace díky dynamické samoorganizaci
- Powered via PoE (Power over Ethernet) or external wall power supply (must be ordered separately)

Poznámky

- Eine screw-on antenna is included in the delivery.
- A magnetic base with antenna extension can be ordered separately.

Rozměry

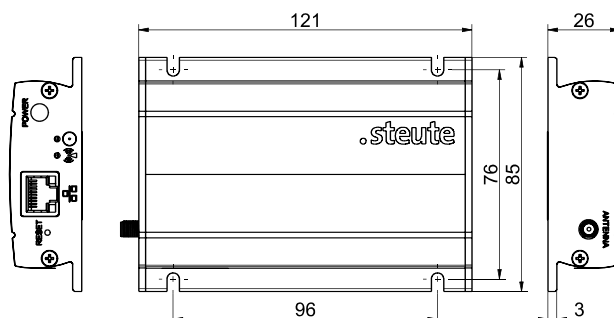

Obecná technická data

Použité normy

EN 300 220-2, EN IEC 61000-6-2, EN 301 489-3, EN IEC 62368-1, EN IEC 62368-3, EN IEC 63000

Pouzdro

aluminium profile, potahovaný práškem, RAL 7021

Přední plocha

aluminium sheet, potahovaný práškem, RAL 9016

Anténa

external antenna via RSMA connection;
Notice: use only the enclosed antenna! Max. antenna gain: 3.5 dBi

Krytí

IP20 (IEC/EN 60529)

Okolní teplota

0 °C ... +55 °C

Skladovací a přepravní teplota

-25 °C ... +85 °C

Stupeň znečištění

2

Montáž

šroubový spoj nebo magnetická objímka

Připojení

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af (Class 0)
alternative: plug-in power supply with 3-pole plug connectors

Jmenovité provozní napětí U_e

PoE (PD): 48 VDC nominal; (38-57 VDC)
POWER: 24 VDC -15 % ... +10 %

Jmenovitý pracovní proud I_e

max. 0,1 A @ 24 VDC

Ztráta výkonu P_e

typ. 1,2 W (max. 2,4 W)

Síťové rozhraní

10/100 Base-T Ethernet přes RJ 45, Cat 5e (S/UTP nebo F/UTP)
nebo SF/UTP

Softwarové rozhraní

HTTP

User interface

Mode LED (operating status),
radio LED (RF telegram signal),
RESET button

Bezdrátová technologie

Obecně

Frekvence

914,2 MHz (USA, Kanada)

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

500 kHz

Typ modulace

CSS

Protokol

sWave.NET®

Přenosový výkon

< 25 mW



Přístupové body
RF RxT SW915B-NET PoE NG
Kód zboží: 1432338

Bezdrátová technologie (pokračování)

Schválení

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funkce

Bezdrátový dosah

max. 700 m výstup, max. 50 m vstup