



Polohový spínač s kyvnou pákou RF 96 DL/90° SW915B-NET Kód zboží: Na požádání


Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Bez kabelu - šetří náklady na instalaci a údržbu
- Konfigurovatelné online pomocí bezdrátového rozhraní
- Jednoduchá obsluha a integrace v existujících ERP systémech přes Sensor Bridge
- Vysoká škála produktů - až několikset senzorů v jedné aplikaci
- Životnost baterie je přibližně 10 let
- Aktuátor: Dlouhá kyvná páčka DL
- Páčka může být nastavena v 10° krocích ve směru nebo protisměru hodinových ručiček
- Plastová rolka odolná proti opotřebení
- Aktuátor může být posunut o 4 x 90°

Poznámky

- Baterie musí být objednaná zvlášť.

Rozměry

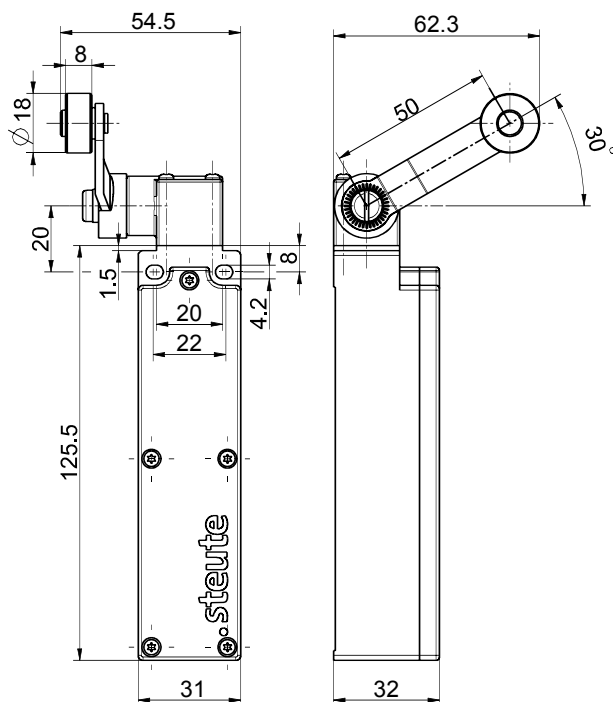

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

Pouzdro

termoplast, vyztužený skleněnými vlákny, odolnost proti nárazu,
samozhášecí UL 94 V-0

Utahovací moment

M4 upevňovací šroub skříně: max 1,2 Nm
M2,5 krycí šrouby: ca. 0,45 Nm

Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

Okolní teplota

-20 °C ... +65 °C

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h

Mechanická životnost

> 1 milion operací

Ovládací čas

min. 80 ms

Poznámka

přenos napětí baterie a stavu spínání

Bezdrátová technologie

General

Frekvence

914,2 MHz (USA, Kanada)

Rychlost dat

62,5 kbps

Šířka pásma kanálu

500 kHz

Typ modulace

CSS



Polohový spínač s kyvnou pákou RF 96 DL/90° SW915B-NET Kód zboží: Na požádání

Bezdrátová technologie (pokračování)

Protokol

sWave.NET®

Přenosový výkon

< 25 mW

Schválení

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Function**Bezdrátový dosah**

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie Tadiran TL-5920 (vyměnitelná)

Systém

Li/SOCl₂

Jmenovité napětí

3,6 V

Jmenovitá kapacita

8,5 Ah

Alternativní napájení

Zdroj napětí

lithiová baterie Tadiran SL-2770 (C), vyměnitelná

Systém

Li/SOCl₂

Jmenovité napětí

3,6 V

Jmenovitá kapacita

8,5 Ah

Životnost akumulátoru

v závislosti na spínací frekvenci, při 6x/min.: > 10 let