



Aparato de mando con 1 pulsador RF BF 74 RT SW917-NET N.º de material: 1339314


Características del producto

- Carcasa de plástico
- Radiotecnología sWave.NET®
- No se requiere cableado y tendido de líneas
- Configurable en línea mediante la interfaz inalámbrica
- Suministro de corriente mediante batería de litio (intercambiable)
- Accionador: pulsador RT
- Parte de mando de plástico

Notas

- La batería se debe pedir por separado

Dibujo de medidas

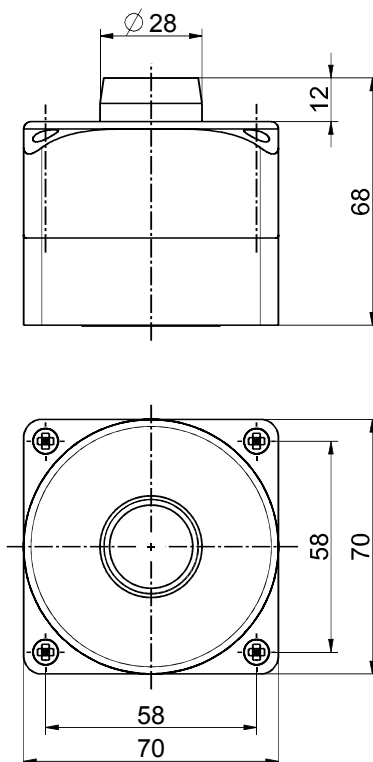

Datos técnicos generales

Normas aplicadas

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Carcasa

policarbonato

Momento de torsión

tornillos de la tapa: aprox. 1,6 Nm

Grado de protección

IP65 (IEC/EN 60529)

Temperatura ambiente

-20 °C ... +65 °C

Frecuencia de las operaciones

máx. 12000 telegramas con repetición

Vida útil mecánica

800 000 ciclos de conmutación

Duración de accionamiento

min. 80 ms

Nota

transmisión de la tensión de la célula de la batería y estado de conmutación

Aprobaciones

Brasil: ANATEL 04172-18-06718

Tecnología inalámbrica

Protocolo

sWave.NET®

Frecuencia

917 MHz (Brasil)

Potencia de transmisión

< 25 mW

Velocidad de datos

66 kbps

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Aparato de mando con 1 pulsador RF BF 74 RT SW917-NET N.º de material: 1339314

Tecnología inalámbrica (continuación)

Ancho de banda del canal
550 kHz

Alcance
máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior

Tensión de alimentación

Fuente de tensión
batería de litio Tadiran TLL-5902/S (intercambiable), como
alternativa SL-750/S

Sistema
Li/SOCl₂

Tensión nominal
3,6 V

Capacidad nominal
1,1 Ah

Vida útil de batería
según la frecuencia de funcionamiento
10 s: aprox. 1,5 años
1 min: aprox. 7,5 años
datos del fabricante máx. Capacidad de carga

Selección de color para RT (incluida en el volumen de suministro de RT)



Salvo errores y modificaciones técnicas.