



多機能送信ユニット - 4 port

RF I/O SW917-NET

製品番号: 1252008


製品の特長

- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 配線、配管は不要
- ・ リチウムイオン・バッテリー
- ・ ワイヤレスインターフェイスを通じて、オンラインで設定可能

備考

- ・ RF I/Oは過酷ワイヤレス誘導センサーRF ISまたは無線磁気センサー RF RC M10 と組み合わせて使用されます。
- ・ 外部スイッチ接点（電位無し）への接続の場合は、金接点を用いること。
- ・ バッテリーは、別途ご注文下さい

図面

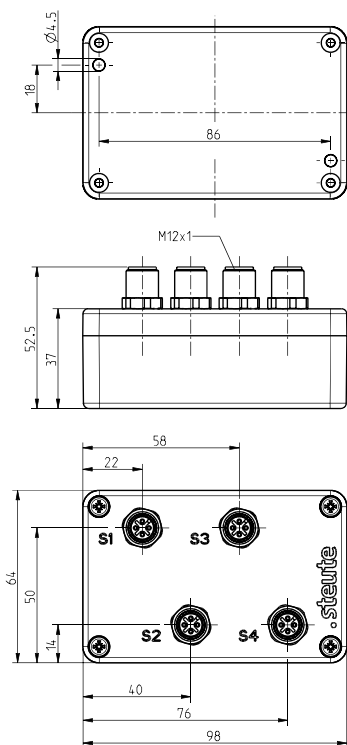

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

エンクロージャ

ABS

保護等級

IP67 (IEC/EN 60529)

接続

4つのプラグインコネクタ-M12 x 1、4極

周囲温度

-20 ° C ... +65 ° C

操作頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

操作間隔

最低80 ms

認証

ブラジル: ANATEL 04172-18-06718

取り付け方法

M4ネジ

無線技術

通信プロトコル

sWave. NET®

通信周波数

917 MHz (ブラジル)

送信電力

< 25 mW

データレート

66 kbps

誤りおよび記載漏れを除く。



多機能送信ユニット - 4 port

RF I/O SW917-NET

製品番号: 1252008

無線技術 (継続)

チャンネル帯域幅
550 kHz

通信距離
最大450 m (屋外), 最大40 m (屋内)

供給電源

電圧源

リチウム電池Tadiran TL-5903 (交換可), もしくは、SL-760

システム

Li/SOCl₂

公称電圧

3.6 V

公称容量

2.4 Ah

バッテリー寿命 - 磁気センサー/外部コンタクト

切替頻度により

通常、作動なしの場合

10秒 - 約3.2 年; 100秒 - 約4.1 年; 1,000秒 - 約4.2 年

通常、作動の場合

10秒 - 約2.0 年; 100秒 - 約2.4 年; 1,000秒 - 約2.4 年

バッテリー寿命 - 誘導性センサー 1 x

切替頻度により

通常、作動なしの場合

10秒 - 約0.8 年; 100秒 - 約0.9 年; 1,000秒 - 約0.9 年

通常、作動の場合

10秒 - 約1.3 年; 100秒 - 約1.5 年; 1,000秒 - 約1.5 年

バッテリー寿命 - 誘導性センサー 4 x

切替頻度により


通常、作動なしの場合

10秒 - 約0.3 年; 100秒 - 約0.3 年; 1,000秒 - 約0.3 年

通常、作動の場合


10秒 - 約0.5 年; 100秒 - 約0.5 年; 1,000秒 - 約0.5 年

ピンの割り当て

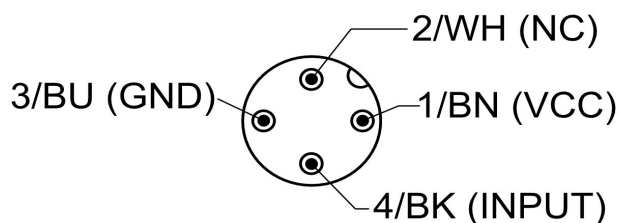

カラーコードは、部品番号1215497、カプラー4pinと
部品番号1262873、カプラー4pinにのみ当てはまります。

外部スイッチコンタクト



誤りおよび記載漏れを除く。