



Univerzální vysílač s externím napájením - 4 port RF I/O SW917-4E-Vcc-ext-NET Číslo materiálu: Na požádání


Vlastnosti výrobků

- Plastový kryt
- sWave® bezdrátová technologie
- Není třeba použít drátování a uložení v potrubí
- Externí zdroj napájení přes zásuvný konektor M12 (samice)
- Konfigurovatelné online pomocí bezdrátového rozhraní

Poznámky

- RF I/O může být použit v kombinaci s bezdrátovým indukčním snímačem RF IS
- Připojení externího spínacího kontaktu (bezpotenciálový kontakt) s pozlacenými kontakty je možné

Rozměry

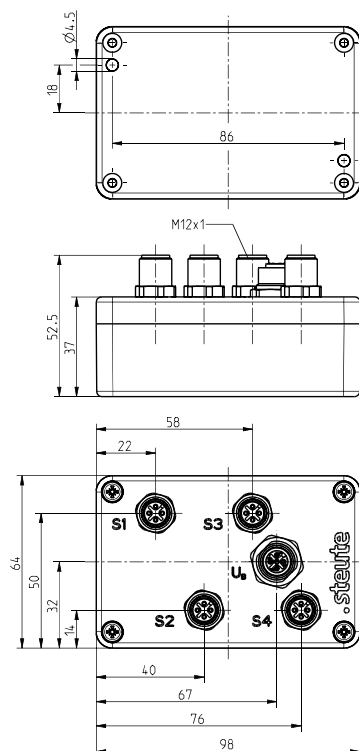

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Pouzdro

ABS

Krytí

IP67 (IEC/EN 60529)

Zdroj napětí

24 VDC

Připojení

senzory: zásuvným konektor 4 x M12 x 1, 4 póly
zdroj napájení : 1 x konektor M12 samice

Okolní teplota

-20 °C ... +65 °C

Pracovní cykly

maks. 12000 telegramů s opakováním/h

Spínací frekvence

maks. 5 Hz

Jmenovitý rozsah provozního napětí U_B

18 ... 30 V DC Pin 1 a Pin 3, konektor M12

Jmenovité provozní izolační napětí U_i

75 VDC

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}

0,5 kV

Jmenovitý pracovní proud I_e

2,5 mA

Pokles napětí $U_e - U_a$

3,5 V s proudem snímače 4 x 50 mA

Zatěžovací proud

max. 50 mA na připojení snímače

Spínací body

> 5 VDC (E1 - E4)

Ovládací čas

min. 80 ms

Schválení

Brazílie: ANATEL 04172-18-06718

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.



Univerzální vysílač s externím napájením - 4 port

RF I/O SW917-4E-Vcc-ext-NET

Číslo materiálu: Na požádání

Obecná technická data (pokračování)

Montáž

šrouby M4

Bezdrátová technologie

Protokol

sWave.NET®

Frekvence

917 MHz (Brazílie)

Přenosový výkon

< 25 mW

Rychlost dat

66 kbps


Šířka pásma kanálu

550 kHz


Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Externí spínací kontakt



Konfigurace zástrčky

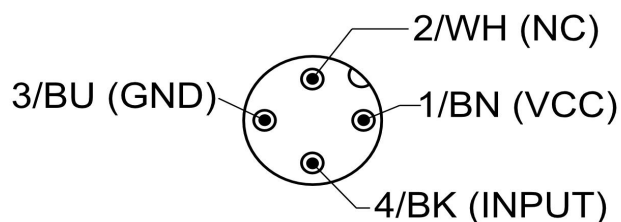

Barevné kódování platí pouze pro
spojení 4pólových mat. číslo 1215497 a
spojení 4pólových mat. číslo 1262873

Konfigurace zástrčky / Napájení

M12 x 1

1 BN	+U _B
2 WH	NC
3 BU	-U _B
4 BK	NC

