




Draadloze actor met 4 uitgangen voor het aansturen van signaallampen RF UBR SW922-NET DC 4S Materiaal-nr.: op aanvraag

Productkenmerken

- Draadloze sWave.NET®-technologie
- 4 x 24 VDC onder spanning staande maakcontacten (relais)
- Eenvoudige bediening en verbinding met bestaande ERP-systemen via de sensor bridge
- Ledje voor het aangeven van de bedrijfstoestanden
- Wandmontage

Dimensies

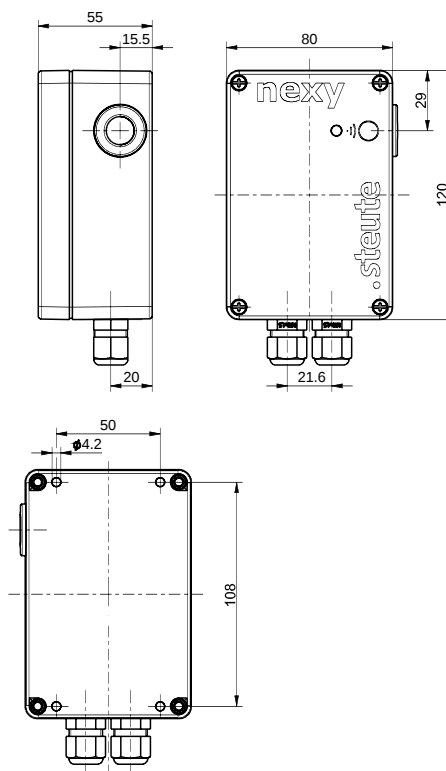

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

Behuizing

ABS

Aandraaimoment

schroefaansluitklemmen: 0,5 Nm
dekselschroeven: 1,2 Nm

Beveiligingsgraad

IP65 (IEC/EN 60529)

Bevestiging

wandmontage

Aansluittype

schroefaansluitklemmen

Striplengte

8 mm

Aansluitdoorsnede

0,2 ... 2,5 mm²

Ingangen

1 extra knop (LRN)

Nominale werkstroom I_e

max. 0.1 A / 24 VDC + out

Nominale werkspanning U_e

24 VDC -15 % ... +10 %

Derating

no

Aantal kanalen

4

Uitgangen

4 x 24 VDC onder spanning staande maakcontacten (relais)

Nominale werkstroom/-spanning I_e/U_e

uitgangcontacten: 24 VDC, 4 x 3 A, max. GND 3 A

Gebruikscategorie

DC-1

Schakelveelvuldigheid

max. 1440 telegrammen met herhalingen/h

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze actor met 4 uitgangen voor het aansturen van signaallampen RF UBR SW922-NET DC 4S Materiaal-nr.: op aanvraag

Algemene technische gegevens (vervolg)

Schakelfrequentie

max. 5 Hz

Meldingen

groen ledje: operationele status,
oranje ledje: aangeven van de schakeltoestand

Mech. levensduur

> 1 miljoen schakelingen

Vervuilingsgraad

2

Omgevingstemperatuur

0 °C ... +62 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 °C ... +85 °C

Goedkeuringen

Japan:  ARIB STD-T108: 204-610002

Draadloze technologie

Draadloos protocol

sWave.NET®

Frequentie

916,5 MHz (Japan)

Zendvermogen

< 1 mW

Gegevenssnelheid

66 kbps

Kanaalbandbreedte

520 kHz

Reikwijdte

max. 150 m buiten, max. 20 m binnen