



Commando-apparaat mit 1 drukknop RF BF 74 RT SW917-NET Materiaal-nr.: 1339314


Productkenmerken

- Kunststofbehuizing
- Draadloze sWave.NET®-technologie
- Geen bedrading of kabellegging nodig
- Online te configureren via draadloze interface
- Voeding door lithium-accu (vervangbaar)
- Actuator: Drukknop RT
- Bedieningsonderdeel van kunststof

Opmerkingen

- De batterij moet apart worden besteld

Dimensies

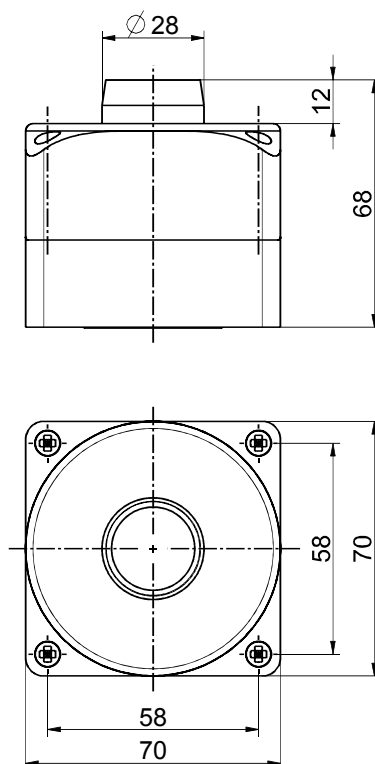

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Behuizing

polycarbonaat

Aandraaimoment

dekselschroeven: ca. 1,6 Nm

Beveiligingsgraad

IP65 (IEC/EN 60529)

Omgevingstemperatuur

-20 °C ... +65 °C

Schakelveelvuldigheid

max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h

Mech. levensduur

800 000 schakelingen

Activeringsduur

min. 80 ms

Opmerking

overdracht van de accucellenspanning en de schakeltoestand

Goedkeuringen

Brazilië: ANATEL 04172-18-06718

Draadloze technologie

Draadloos protocol

sWave.NET®

Frequentie

917 MHz (Brazilië)

Zendvermogen

< 25 mW

Gegevenssnelheid

66 kbps

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Commando-apparaat mit 1 drukknop RF BF 74 RT SW917-NET Materiaal-nr.: 1339314

Draadloze technologie (vervolg)

Kanaalbandbreedte
550 kHz

Reikwijdte
max. 450 m buiten, max. 40 m binnen

Voeding

Spanningsbron
lithium-accu Tadiran TLL-5902/S (vervangbaar), als alternatief
SL-750/S

Systeem
Li/SOCl₂

Nominale spanning
3,6 V

Nominale capaciteit
1,1 Ah

Levensduur batterij
afhankelijk van de schakelfrequentie
10 s: ca. 1,5 jaar
1 min: ca. 7,5 jaar
max. specificatie van de fabrikant voor houdbaarheid

Kleureselectie voor RT (meegeleverd met RT)

