



Tlačítko Andon RF MAKD 3F SW922-NET Číslo materiálu: Na požádání


Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Plastový kryt
- Se 3 tlačítka a displejem

Poznámky

- Přední fólie je odolná vůči alkoholu, esterům, zředěným kyselinám, zředěným zásadám, rozpouštědlům, ketonům a čistícím prostředkům pro domácnost.

Rozměry

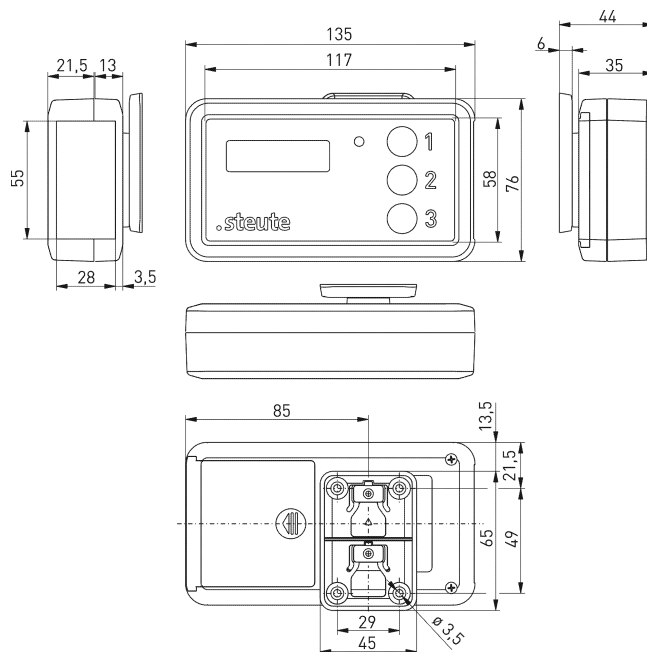

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Pouzdro

ABS, samozhášecí UL 94 V-0

Krytí

IP40 dle IEC/EN 60529

Zdroj napětí

3 x baterie Mignon/AA/LR6 (vyměnitelná)

Životnost akumulátoru

až 7 let (v závislosti na frekvenci přepínání a době aktivity displeje)

Displej

monochromatické, vysoký kontrast, 2 x 16 znaků pro individuální text

Okolní teplota

-10 °C ... +60 °C

Schválení

Japonsko:  ARIB STD-T108: 204-610002

Bezdrátová technologie

Protokol

sWave.NET®

Frekvence

916,5 MHz (Japonsko)

Přenosový výkon

< 1 mW

Rychlost dat

66 kbps

Šířka pásma kanálu

520 kHz

Bezdrátový dosah

max. 150 m výstup, max. 20 m vstup

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.