



Commando-apparaat mit 2 drukknoppen RF BF 74 RT/RT SW868-NET Artikelnr.: 1433259


Productkenmerken

- Kunststofbehuizing
- Draadloze sWave.NET®-technologie
- Geen bedrading of kabellegging nodig
- Online te configureren via draadloze interface
- Voeding door lithium-accu (vervangbaar)
- Actuator: Druknop RT
- Bedieningsonderdeel van kunststof

Opmerkingen

- De batterij is inbegrepen.

Dimensies

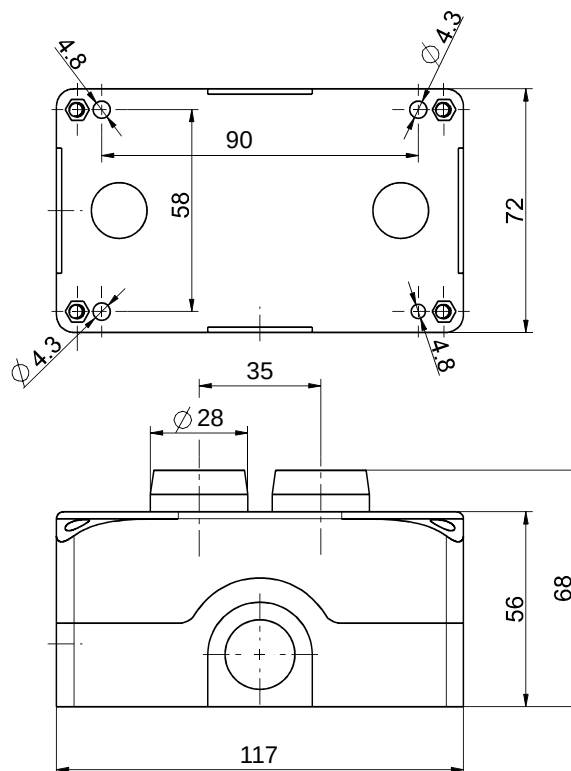

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Behuizing

polycarbonaat

Aandraaimoment

dekselschroeven: ca. 1,6 Nm

Beveiligingsgraad

IP65 (IEC/EN 60529)

Omgevingstemperatuur

-20 °C ... +65 °C

Telegramfrequentie

max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h

Mech. levensduur

800 000 schakelingen

Activeringsduur

min. 80 ms

Opmerking

overdracht van de accuspanning en de schakeltoestand

Goedkeuringen

Europa: RED 2014/53/EU

Gewicht

200 g

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Commando-apparaat mit 2 drukknoppen RF BF 74 RT/RT SW868-NET Artikelnr.: 1433259

Draadloze technologie

Frequentie
868,3 MHz (Europa)

Gegevenssnelheid
66 kbps

Kanaalbandbreedte
350 kHz

Modulatietype
2-FSK

Draadloos protocol
sWave.NET®

Zendvermogen
< 25 mW

Reikwijdte
max. 450 m buiten, max. 40 m binnen

Voeding

Spanningsbron
lithium-accu Tadiran SL-750/S (1/2 AA), vervangbaar

Systeem
Li/SOCl₂

Nominale spanning
3,6 V

Nominale capaciteit
1,1 Ah

Levensduur batterij
afhankelijk van de schakelfrequentie
1 s: ca. 0,6 jaar
10 s: ca. 4,3 jaar
100 s: >10 jaar*
*max. specificatie van de fabrikant voor houdbaarheid

Kleureselectie voor RT (meegeleverd met RT)

