





Moduł radiowy RF 96 BU SW917-NET-LDS Nr. katalogowy: Na życzenie

Technologia radiowa

Protokół radiowy
sWave.NET®

Częstotliwość
917 MHz (Brazylia)

Moc transmisji
< 25 mW

Szybkość przesyłania danych
66 kbps

Szerokość pasma
550 kHz

Zasięg działania
maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Zasilanie

Źródło zasilania
bateria litowa Tadiran SL-2770 (wymierna)

System
Li/SOCl₂

Nominalne napięcie
3.6 V

Nominalna pojemność
8.5 Ah

Żywotność akumulatora
Typowe wartości przy ustawieniach domyślnych.
Interwał aktywacji
10 s: żywotność baterii ok. 3.3 roku
100 s: żywotność baterii ok. 3.8 roku
1000 s: żywotność baterii 3.8 roku
10 000 s: żywotność baterii ok. 3.8 roku
Uwaga: Podane czasy pracy baterii odnoszą się do jednego podłączonego czujnika. Czas pracy baterii zmniejsza się dla każdego dodatkowego czujnika i zwiększa się za każdym razem, gdy skonfigurowany okres przełączania zostanie podwojony.

Zasilanie alternatywne

Źródło zasilania
bateria litowa Tadiran SL-760 (wymierna)

System
Li/SOCl₂

Nominalne napięcie
3.6 V


Nominalna pojemność
2.2 Ah

Żywotność akumulatora
Typowe wartości przy ustawieniach domyślnych.
Interwał aktywacji
10 s: żywotność baterii ok. 0.8 roku
100 s: żywotność baterii ok. 1.0 roku
1000 s: żywotność baterii 1.0 roku
10 000 s: żywotność baterii ok. 1.0 roku
Uwaga: Podane czasy pracy baterii odnoszą się do jednego podłączonego czujnika. Czas pracy baterii zmniejsza się dla każdego dodatkowego czujnika i zwiększa się za każdym razem, gdy skonfigurowany okres przełączania zostanie podwojony.



Moduł radiowy
RF 96 BU SW917-NET-LDS
Nr. katalogowy: Na życzenie

Przykładowe konfiguracje

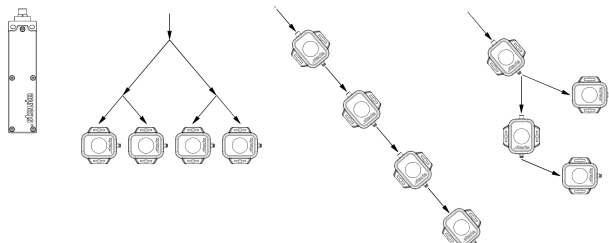

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.