



Osprzęt tablicowy z 1 przyciskiem RF BF 74 RT SW917-NET Nr. katalogowy: 1339314


Cechy produktu

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Eliminacja kabli i peszli
- Konfiguracja online przy użyciu interfejsu bezprzewodowego
- Zasilanie z baterii litowej (wymiennej)
- Napęd: Przycisk RT
- Aktywator plastikowy

Uwagi

- Baterię należy zamawiać osobno

Wymiary

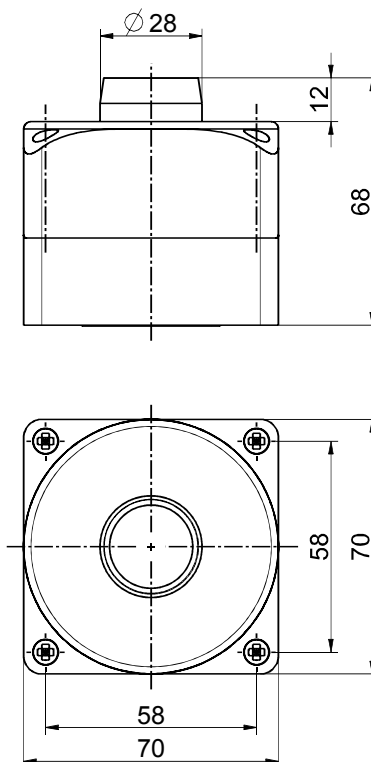

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Obudowa

poliwęglan

Moment obrotowy dokręcania śrub

śruby pokrywy: ok. 1.6 Nm

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +65 °C

Częstotliwość operacji

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Trwałość mechaniczna

800 000 operacji

Czas przełączania

min. 80 ms

Uwagi

transmisja napięcia baterii i stanu wyłącznika/czujnika

Dopuszczenia radiowe

Brazylia: ANATEL 04172-18-06718

Technologia radiowa

Protokół radiowy

sWave.NET®

Częstotliwość

917 MHz (Brazylia)

Moc transmisji

< 25 mW

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Osprzęt tablicowy z 1 przyciskiem RF BF 74 RT SW917-NET Nr. katalogowy: 1339314

Technologia radiowa (ciąg dalszy)

Szerokość pasma
550 kHz

Zasięg działania
maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach

Zasilanie

Źródło zasilania
bateria litowa Tadiran TLL-5902/S (wymierna), alternatywnie
SL-750/S

System
Li/SOCl₂

Nominalne napięcie
3,6 V

Nominalna pojemność
1.1 Ah

Żywotność akumulatora
zależnie od częstotliwości aktywacji
10 s: ok. 1.5 roku
1 min: ok. 7.5 roku
lub wg specyfikacji producenta odnośnie czasu przechowywania

Dostępne kolory nakładek do przycisków RT (dostarczane w dostawie z przyciskami RT)

