



Bezdrátový modul se 4 výstupy pro ovládání signálních světel


RF UBR SW915B-NET AC 4S

Kód zboží: Na požádání

Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- 4 x 24 VDC živé otevřené kontakty (relé)
- Jednoduchá obsluha a integrace v existujících ERP systémech přes Sensor Bridge
- LED pro indikaci provozního stavu
- Montáž na stěnu

Rozměry

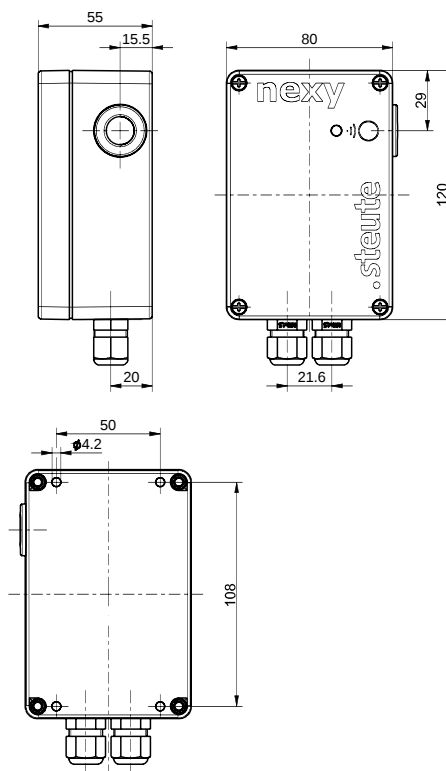

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Pouzdro

ABS

Utahovací moment

šroubové připojovací svorky: 0,5 Nm
krycí šrouby: 1,2 Nm

Krytí

IP65 (IEC/EN 60529)

Montáž

montáž na stěnu

Připojení

šroubové připojovací svorky

Délka odizolování

8 mm

Průřez kabelu

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Výstupy

1 additional push button (LRN)

Jmenovitý pracovní proud I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Jmenovité provozní napětí U_e

85 ... 240 VAC

Derating

ano

Počet kanálů

4

Výstupy

4 x 24 VDC živé otevřené kontakty (relé)

Jmenovitý pracovní proud/napětí I_e/U_e

výstupní kontakty: 24 VDC, max. GND 1,2 A



Bezdrátový modul se 4 výstupy pro ovládání signálních světel

RF UBR SW915B-NET AC 4S

Kód zboží: Na požádání

Obecná technická data (pokračování)

Kategorie použití

DC-1

Frekvence telegramů

max. 12000 telegramů s opakováním/h

Spínací frekvence

max. 5 Hz

Displej

zelené LED: připraveno k provozu,
oranžové LED: signalizace spínacího stavu

Mechanická životnost

> 1 milion operací

Stupeň znečištění

2

Okolní teplota

0 °C ... +62 °C (observe derating)

Skladovací a přepravní teplota

-25 °C ... +85 °C

Bezdrátová technologie

General

Frekvence

914,2 MHz (USA, Kanada)

Rychlost dat

62,5 kbps

Šířka pásma kanálu

500 kHz

Typ modulační

CSS

Protokol

sWave.NET®

Přenosový výkon

< 25 mW

Schválení

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Function

Bezdrátový dosah

max. 450 m výstup, max. 40 m vstup