



Bezdrátový modul se 4 výstupy pro ovládání signálních světel


RF UBR SW922-NET AC 4S

Číslo materiálu: Na požádání

Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- 4 x 24 VDC živé otevřené kontakty (relé)
- Jednoduchá obsluha a integrace v existujících ERP systémech přes Sensor Bridge
- LED pro indikaci provozního stavu
- Montáž na stěnu

Rozměry

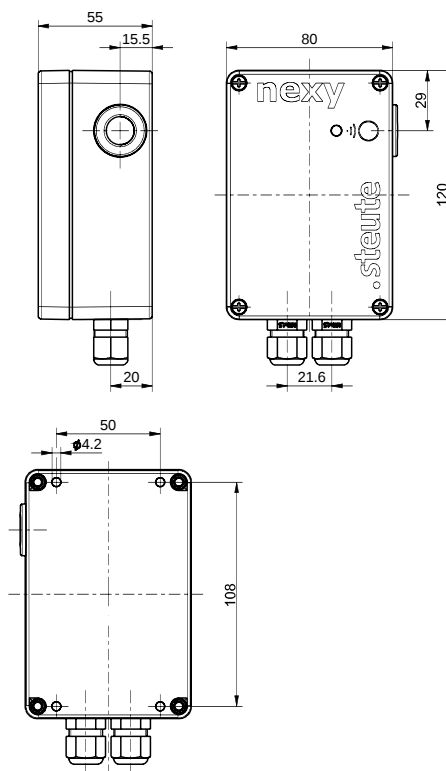

Obecná technická data

Použité normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

Pouzdro

ABS

Utahovací moment

šroubové připojovací svorky: 0,5 Nm
krycí šrouby: 1,2 Nm

Krytí

IP65 (IEC/EN 60529)

Montáž

montáž na stěnu

Připojení

šroubové připojovací svorky

Délka odizolování

8 mm

Průřez kabelu

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Výstupy

1 additional push button (LRN)

Jmenovitý pracovní proud I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Jmenovité provozní napětí U_e

85 ... 240 VAC

Derating

yes

Počet kanálů

4

Výstupy

4 x 24 VDC živé otevřené kontakty (relé)

Jmenovitý pracovní proud/napětí I_e/U_e

výstupní kontakty: 24 VDC, maks. GND 1,2 A



Bezdrátový modul se 4 výstupy pro ovládání signálních světel

RF UBR SW922-NET AC 4S

Číslo materiálu: Na požádání

Obecná technická data (pokračování)

Kategorie použití DC-1	Stupeň znečištění 2
Pracovní cykly max. 1440 telegramů s opakováním/h	Okolní teplota 0 °C ... +62 °C (observe derating)
Spínací frekvence maks. 5 Hz	Skladovací a přepravní teplota -25 °C ... +85 °C
Displej zelené LED: připraveno k provozu, oranžové LED: signalizace spínacího stavu	Schválení Japonsko:  ARIB STD-T108: 204-610002
Mechanická životnost > 1 milion operací	

Bezdrátová technologie

Protokol sWave.NET®	Rychlost dat 66 kbps
Frekvence 916,5 MHz (Japonsko)	Šířka pásma kanálu 520 kHz
Přenosový výkon < 1 mW	Bezdrátový dosah max. 150 m výstup, max. 20 m vstup