



Odbiornik radiowy z 4 wyjściami przekaźnikowymi do sterowania wieżami świetlnymi


RF UBR SW868-NET AC 4S

Nr. katalogowy: 1449494

Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- 4 zestyki NO, 24 V DC (przełącznikowe)
- Prosta obsługa i integracja z istniejącymi systemami ERP poprzez Sensor Bridge
- Dioda LED wskazuje tryb pracy
- Montaż na ścianie

Wymiary

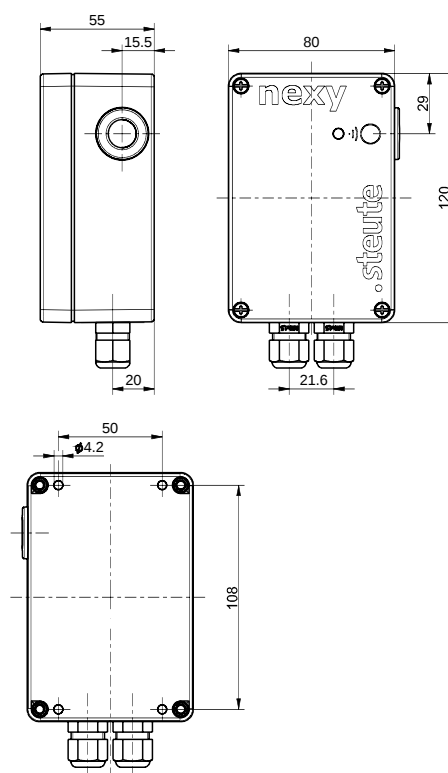

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Obudowa

ABS

Moment obrotowy dokręcania śrub

zaciski śrubowe: 0.5 Nm
śruby pokrywy: 1.2 Nm

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

Mocowanie

montaż na ścianie

Przyłącze

zaciski śrubowe

Długość niez izolowanej końcówki przewodu

8 mm

Przekrój przewodu

0.2 ... 2.5 mm²; L1, N: 0.75 ... 2.5 mm²

Wejścia

1 dodatkowy przycisk (LRN)

Znamionowy prąd roboczy I_e

0.75 A / 115 VAC; 0.5 A / 230 VAC

Znamionowe napięcie robocze U_e

85 ... 240 VAC

Derating

tak

Ilość kanałów

4

Wyjścia

4 zestyki NO, 24 V DC (przełącznikowe)

Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I_e/U_e

zestyki wyjściowe: 24 VDC, maks. GND 1,2 A

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Odbiornik radiowy z 4 wyjściami przekaźnikowymi do sterowania wieżami świetlnymi

RF UBR SW868-NET AC 4S

Nr. katalogowy: 1449494

Ogólne dane techniczne (ciąg dalszy)

Kategoria użytkowania

DC-1

Częstotliwość telegramów

maks. 12000 telegramów wraz z powtórzeniami/h

Częstotliwość przełączania

maks. 5 Hz

Wyświetlacz

zielona dioda LED: zasilanie włączone,
pomarańczowa dioda LED: sygnalizowanie stanu łączenia

Trwałość mechaniczna

> 1 milion operacji

Stopień zanieczyszczenia

2

Temperatura otoczenia

0 °C ... +62 °C (observe derating)

Temperatura przechowywania i transportu

-25 °C ... +85 °C

Dopuszczenia radiowe

Europa: RED 2014/53/EU

Technologia radiowa

Częstotliwość

868.3 MHz (Europa)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

350 kHz

Typ modulacji

2-FSK

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Zasięg działania

maks. 450 m na zewnątrz, maks. 40 m we wnętrzach