



## Odbiornik radiowy z 4 wyjściami przekaźnikowymi do sterowania wieżami świetlnymi


RF UBR SW922-NET AC 4S

Nr. katalogowy: Na życzenie

### Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- 4 zestyki NO, 24 V DC (przełącznikowe)
- Prosta obsługa i integracja z istniejącymi systemami ERP poprzez Sensor Bridge
- Dioda LED wskazuje tryb pracy
- Montaż na ścianie

### Wymiary

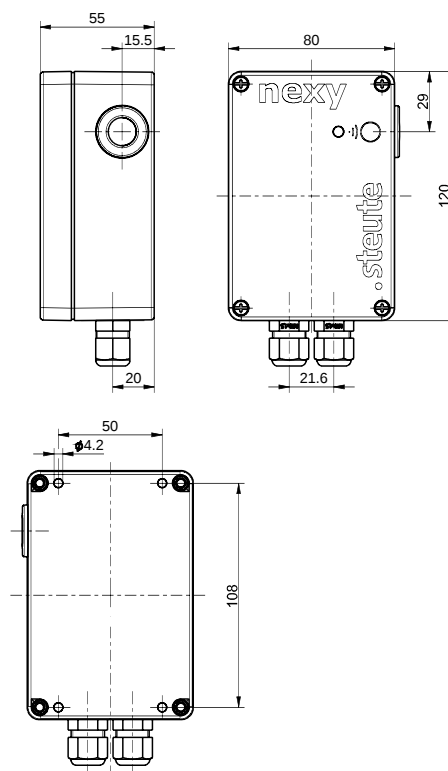

### Ogólne dane techniczne

#### Normy

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

#### Obudowa

ABS

#### Moment obrotowy dokręcania śrub

zaciski śrubowe: 0.5 Nm  
śruby pokrywy: 1.2 Nm

#### Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

#### Mocowanie

montaż na ścianie

#### Przyłącze

zaciski śrubowe

#### Długość niez izolowanej końcówki przewodu

8 mm

#### Przekrój przewodu

0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup>; L1, N: 0.75 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Wejścia

1 dodatkowy przycisk (LRN)

#### Znamionowy prąd roboczy I<sub>e</sub>

0.75 A / 115 VAC; 0.5 A / 230 VAC

#### Znamionowe napięcie robocze U<sub>e</sub>

85 ... 240 VAC

#### Derating

yes

#### Ilość kanałów

4

#### Wyjścia

4 zestyki NO, 24 V DC (przełącznikowe)

#### Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>

zestyki wyjściowe: 24 VDC, maks. GND 1,2 A

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



## Odbiornik radiowy z 4 wyjściami przekaźnikowymi do sterowania wieżami świetlnymi

RF UBR SW922-NET AC 4S

Nr. katalogowy: Na życzenie

### Ogólne dane techniczne (ciąg dalszy)

---

**Kategoria użytkowania**

DC-1

**Częstotliwość operacji**

maks. 1440 telegramów wraz z powtórzeniami/h

**Częstotliwość przełączania**

maks. 5 Hz

**Wyświetlacz**

zielona dioda LED: zasilanie włączone,  
pomarańczowa dioda LED: sygnalizowanie stanu łączenia

**Trwałość mechaniczna**

> 1 milion operacji

**Stopień zanieczyszczenia**

2

**Temperatura otoczenia**

0 °C ... +62 °C (observe derating)

**Temperatura przechowywania i transportu**

-25 °C ... +85 °C

**Dopuszczenia radiowe**

Japonia:  ARIB STD-T108: 204-610002

### Technologia radiowa

---

**Protokół radiowy**

sWave.NET®

**Częstotliwość**

916,5 MHz (Japonia)

**Moc transmisji**

< 1 mW

**Szybkość przesyłania danych**

66 kbps

**Szerokość pasma**

520 kHz

**Zasięg działania**

maks. 150 m na zewnątrz, maks. 20 m we wnętrzach