



Positionsschalter mit Tastfeder RF 96 TK SW915B-NET Artikel-Nr.: auf Anfrage


Produktmerkmale

- sWave.NET® Funktechnologie
- Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Keine Verdrahtung und Leitungsverlegung erforderlich
- Stromversorgung durch Lithium-Batterie (auswechselbar)
- Online konfigurierbar über die Funkschnittstelle
- Betätiger: Tastfeder mit Kunststoffstab TK

Hinweise

- Die Batterie muss separat bestellt werden.

Maßzeichnung

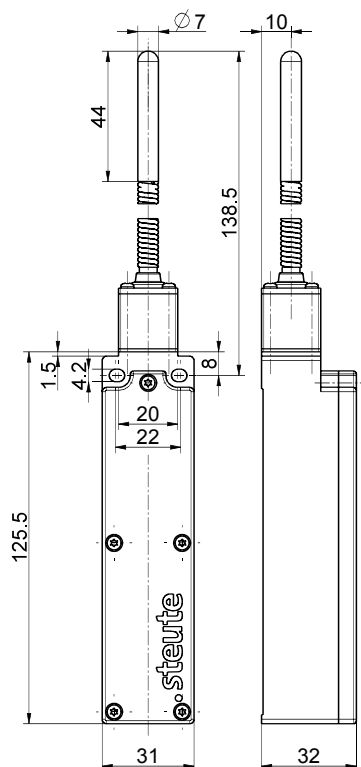

Allgemeine technische Daten

Angewandte Normen

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Gehäuse

Thermoplast, glasfaserverstärkt, schlagfest, selbstverlöschend
UL 94 V-0

Anzugsmoment

Gehäusebefestigungsschraube M4: max. 1,2 Nm
Deckelschrauben M2,5: ca. 0,45 Nm

Schutzart

IP67 (IEC/EN 60529)

Umgebungstemperatur

-20 °C ... +65 °C

Telegrammhäufigkeit

max. 12000 Telegramme mit Wiederholungen/h

Mech. Lebensdauer

> 1 Million Schaltspiele

Betätigungsdauer

min. 80 ms

Hinweis

Übertragung der Batteriespannung und des Schaltzustandes

Funktechnologie

Allgemein

Frequenz

914,2 MHz (USA, Kanada)

Datenrate

62,5 kbps

Kanalbandbreite

500 kHz

Modulationsart

CSS

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Positionsschalter mit Tastfeder RF 96 TK SW915B-NET Artikel-Nr.: auf Anfrage

Funktechnologie (Fortsetzung)

Funkprotokoll
sWave.NET®

Sendeleistung
< 25 mW

Funkzulassungen
USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funktion

Reichweite
max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich

Spannungsversorgung

Spannungsquelle
Lithium-Batterie Tadiran TL-5920 (auswechselbar)

System
Li/SOCl₂

Nennspannung
3,6 V

Nennkapazität
8,5 Ah

Alternative Spannungsversorgung

Spannungsquelle
Lithium-Batterie Tadiran SL-2770 (C), auswechselbar

System
Li/SOCl₂

Nennspannung
3,6 V

Nennkapazität
8,5 Ah

Batterielebensdauer
je nach Schalthäufigkeit, bei 6x/Minute: > 10 Jahre