


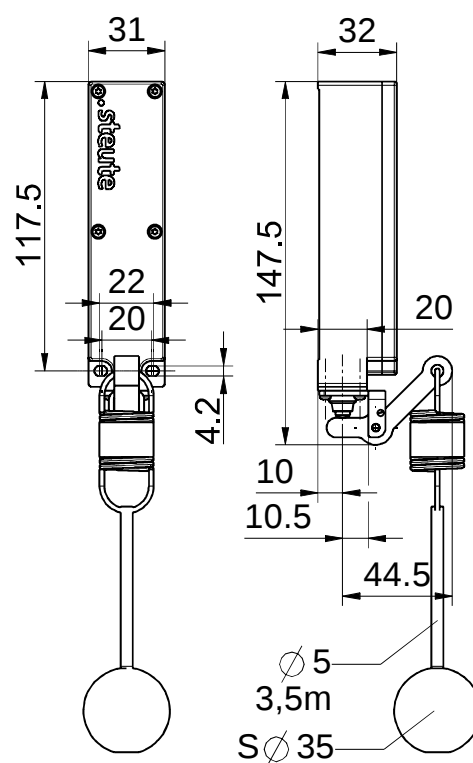

Code-article: Sur demande

Encombrements

- La pile doit être commandée séparément.

Page: 1 / 2
20.08.2026



Interrupteur à tirette RF 96 WH/90° SW915B-NET - cordelette nylon 3,2 m et boule en caoutchouc Code-article: Sur demande

Technologie sans fil (suite)

Bande passante
500 kHz

Type de modulation
CSS

Protocole
sWave.NET®

Energie d'émission
< 25 mW

Certification
Etats-Unis: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
Canada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Fonction
Rayon d'action
max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Alimentation en courant

Source de courant
pile au lithium Tadiran TL-5920 (remplaçable)

Système
Li/SOCl₂

Tension nominale
3,6 V

Capacité nominale
8,5 Ah

Alimentation en courant alternative

Source de courant
pile au lithium Tadiran SL-2770 (C), remplaçable

Système
Li/SOCl₂

Tension nominale
3,6 V

Capacité nominale
8,5 Ah

Durée de vie de la pile
en fonction de la fréquence de commutation, à 6x/minute : >
10 ans