Funk-Aktor mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Signallampen
RF UBR SW915B-NET AC 4S
Artikel-Nr.: auf Anfrage

Produktmerkmale

- sWave.NET® Funktechnologie
- 4 x 24 VDC spannungsführende Schließerkontakte (Relais)
- Einfache Bedienung und Anbindung an bestehende ERP-Systeme über die Sensor Bridge
- LED zur Signalisierung der Betriebszustände
- Wandmontage

Maßzeichnung

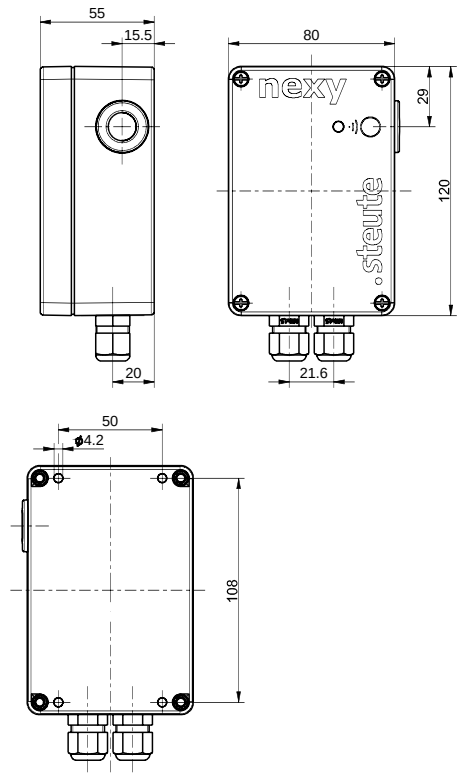

Allgemeine technische Daten

Angewandte Normen
EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Gehäuse
ABS

Anzugsmoment
Schraubanschlussklemmen: 0,5 Nm
Deckelschrauben: 1,2 Nm

Schutzart
IP65 (IEC/EN 60529)

Befestigung
Wandmontage

Anschlussart
Schraubanschlussklemmen

Abisolierlänge
8 mm

Anschlussquerschnitt
0,2 ⋯ 2,5 mm²; **L1, N**: 0,75 ⋯ 2,5 mm²

Eingänge
1 Zusatztaster (LRN)

Bemessungsbetriebsstrom I_e
0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Bemessungsbetriebsspannung U_e
85 ⋯ 240 VAC

Derating
ja

Kanalanzahl
4

Ausgänge
4 x 24 VDC spannungsführende Schließerkontakte (Relais)

Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I_e/U_e
Ausgangskontakte: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Funk-Aktor mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Signallampen
RF UBR SW915B-NET AC 4S
Artikel-Nr.: auf Anfrage

Allgemeine technische Daten (Fortsetzung)

Gebrauchskategorie
DC-1

Telegrammhäufigkeit
max. 12000 Telegramme mit Wiederholungen/h

Schaltfrequenz
max. 5 Hz

Meldungen
grüne LED: Betriebsbereitschaft,
orange LED: Schaltzustandssignalisierung

Mech. Lebensdauer
> 1 Million Schaltspiele

Verschmutzungsgrad
2

Umgebungstemperatur
0 °C ⋯ +62 °C (Derating beachten)

Lager- und Transporttemperatur
–25 °C ⋯ +85 °C

Funktechnologie

Allgemein

Frequenz
914,2 MHz (USA, Kanada)

Datenrate
62,5 kbps

Kanalbandbreite
500 kHz

Modulationsart
CSS

Funkprotokoll
sWave.NET®

Sendeleistung
< 25 mW

Funkzulassungen
USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funktion

Reichweite
max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich