




Funk-Aktor mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Signallampen RF UBR SW915-NET AC 4S Mat.-Nr.: 1251207

Produktmerkmale

- sWave.NET® Funktechnologie
- 4 x 24 VDC spannungsführende Schließerkontakte (Relais)
- Einfache Bedienung und Anbindung an bestehende ERP-Systeme über die Sensor Bridge
- LED zur Signalisierung der Betriebszustände
- Wandmontage

Maßzeichnung

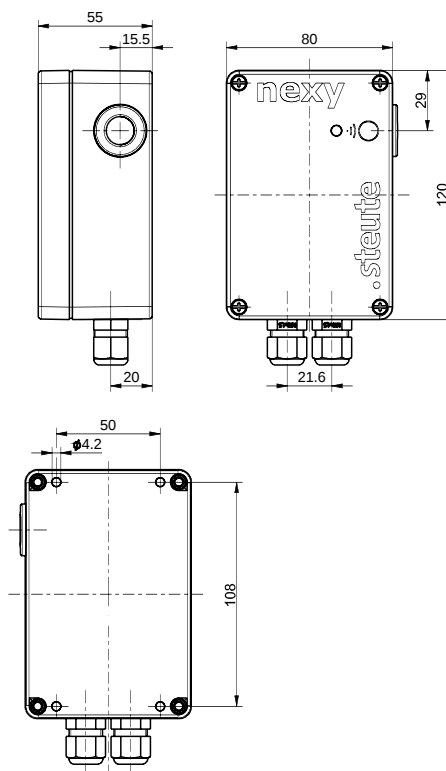

Allgemeine technische Daten

Angewandte Normen

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Gehäuse

ABS

Anzugsmoment

Schraubanschlussklemmen: 0,5 Nm
Deckelschrauben: 1,2 Nm

Schutzart

IP65 (IEC/EN 60529)

Befestigung

Wandmontage

Anschlussart

Schraubanschlussklemmen

Abisolierlänge

8 mm

Anschlussquerschnitt

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Eingänge

1 Zusatztaster (LRN)

Bemessungsbetriebsstrom I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Bemessungsbetriebsspannung U_e

85 ... 240 VAC

Derating

ja

Kanalanzahl

4

Ausgänge

4 x 24 VDC spannungsführende Schließerkontakte (Relais)

Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I_e/U_e

Ausgangskontakte: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Funk-Aktor mit 4 Ausgängen zur Ansteuerung von Signallampen RF UBR SW915-NET AC 4S Mat.-Nr.: 1251207

Allgemeine technische Daten (Fortsetzung)

Gebrauchskategorie
DC-1

Schalthäufigkeit
max. 12000 Telegramme mit Wiederholungen/h

Schaltfrequenz
max. 5 Hz

Meldungen
grüne LED: Betriebsbereitschaft,
orange LED: Schaltzustandssignalisierung

Mech. Lebensdauer
> 1 Million Schaltspiele

Verschmutzungsgrad
2

Umgebungstemperatur
0 °C ... +62 °C (Derating beachten)

Lager- und Transporttemperatur
-25 °C ... +85 °C

Funkzulassungen
USA: FCC - XK5-RFRXSW915
Kanada: IC - 5158A-RFRXSW915
Mexiko: IFT - RCPSTRF17-1886

Funktechnologie

Funkprotokoll
sWave.NET®

Frequenz
915 MHz (USA, Kanada, Mexiko, Australien)

Sendeleistung
< 25 mW

Datenrate
66 kbps

Kanalbandbreite
550 kHz

Reichweite
max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich