



Japón:  ARIB STD-T108: 204-610002



Módulo inalámbrico RF 96 BU SW922-NET-LDS N.º de material: bajo demanda

Tecnología inalámbrica

Protocolo
sWave.NET®

Frecuencia
916,5 MHz (Japón)

Potencia de transmisión
< 1 mW

Velocidad de datos
66 kbps

Ancho de banda del canal
520 kHz

Alcance
máx. 150 m en parte exterior, máx. 20 m en zona interior

Tensión de alimentación

Fuente de tensión
batería de litio Tadiran SL-2770 (intercambiable)

Sistema
Li/SOCl₂

Tensión nominal
3,6 V

Capacidad nominal
8,5 Ah

Vida útil de batería
Valores típicos para ajustes predeterminados.
Intervalo de accionamiento
10 s: aprox. 3,3 años
100 s: aprox. 3,8 años
1.000 s: aprox. 3,8 años
10.000 s: aprox. 3,8 años
Observación: Los tiempos de funcionamiento de la batería indicados se refieren a un sensor conectado. El tiempo de funcionamiento por batería disminuye por cada sensor adicional y aumenta por cada duplicación del periodo de conmutación configurado.

Tensión de alimentación alternativa

Fuente de tensión
batería de litio Tadiran SL-760 (intercambiable)

Sistema
Li/SOCl₂

Tensión nominal
3,6 V

Capacidad nominal
2,2 Ah


Vida útil de batería
Valores típicos para ajustes predeterminados.
Intervalo de accionamiento
10 s: aprox. 0,8 años
100 s: aprox. 1,0 años
1.000 s: aprox. 1,0 años
10.000 s: aprox. 1,0 años
Observación: Los tiempos de funcionamiento de la batería indicados se refieren a un sensor conectado. El tiempo de funcionamiento por batería disminuye por cada sensor adicional y aumenta por cada duplicación del periodo de conmutación configurado.

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Módulo inalámbrico
RF 96 BU SW922-NET-LDS
N.º de material: bajo demanda

Ejemplo de conexión

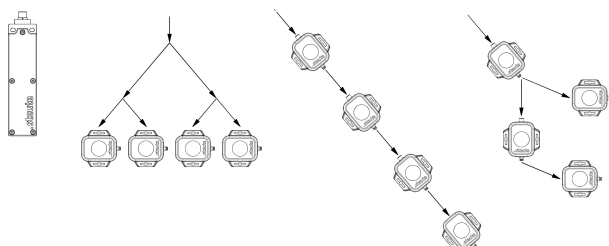

Salvo errores y modificaciones técnicas.