



Aparato de mando con 2 pulsadores RF BF 74 RT/RT SW868-NET Nº de artículo: 1433259


Características del producto

- Carcasa de plástico
- Radiotecnología sWave.NET®
- No se requiere cableado y tendido de líneas
- Configurable en línea mediante la interfaz inalámbrica
- Suministro de corriente mediante batería de litio (intercambiable)
- Accionador: pulsador RT
- Parte de mando de plástico

Notas

- La batería es incluida en el suministro.

Dibujo de medidas

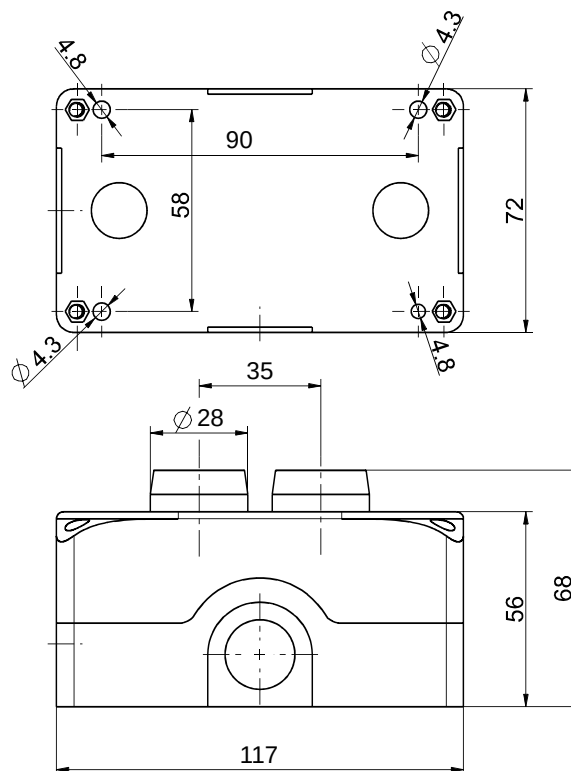

Datos técnicos generales

Normas aplicadas

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Carcasa

polycarbonato

Momento de torsión

tornillos de la tapa: aprox. 1,6 Nm

Grado de protección

IP65 (IEC/EN 60529)

Temperatura ambiente

-20 °C ... +65 °C

Frecuencia de telegramas

máx. 12000 telegramas con repetición

Vida útil mecánica

800 000 ciclos de conmutación

Duración de accionamiento

min. 80 ms

Nota

transmisión de la tensión de la batería y estado de conmutación

Aprobaciones

Europa: RED 2014/53/EU

Peso

200 g

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Aparato de mando con 2 pulsadores RF BF 74 RT/RT SW868-NET Nº de artículo: 1433259

Tecnología inalámbrica

Frecuencia
868,3 MHz (Europa)

Velocidad de datos
66 kbps

Ancho de banda del canal
350 kHz

Tipo de modulación
2-FSK

Protocolo
sWave.NET®

Potencia de transmisión
< 25 mW

Alcance
máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior

Tensión de alimentación

Fuente de tensión
batería de litio Tadiran SL-750/S (1/2 AA), intercambiable

Sistema
Li/SOCl₂

Tensión nominal
3,6 V

Capacidad nominal
1,1 Ah

Vida útil de batería
según la frecuencia de funcionamiento
1 s: aprox. 0,6 años
10 s: aprox. 4,3 años
100 s: >10 años*
*datos del fabricante máx. capacidad de carga

Selección de color para RT (incluida en el volumen de suministro de RT)



Salvo errores y modificaciones técnicas.