Pulsadores Andon
RF MAKD 3F SW868-NET
N.° de material: 1450000

Características del producto

- Radiotecnología sWave.NET®
- Carcasa de plástico
- Con 3 teclas y display

Notas
- La decoración de la carcasa es resistente frente al alcohol, el éster, los ácidos diluidos y las lejías, los disolventes, las cetonas y los productos de limpieza domésticos.
- Las baterías están incluidas en el suministro

Dibujo de medidas

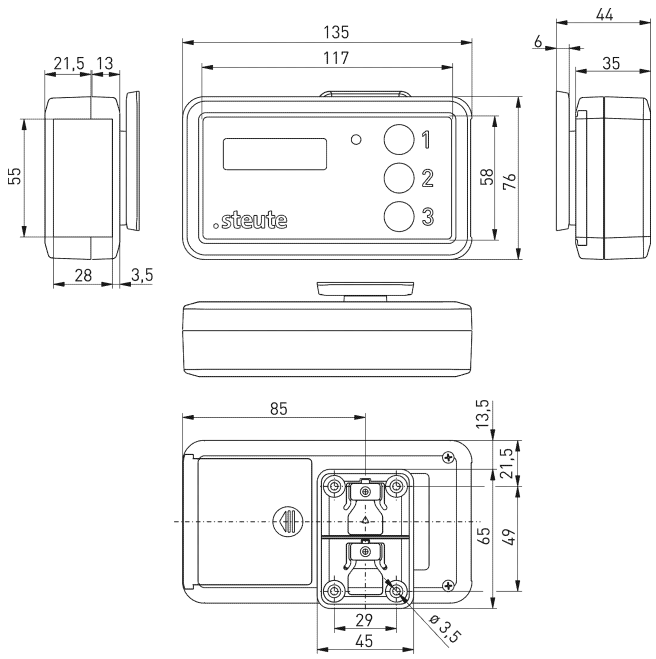

Datos técnicos generales

Normas aplicadas
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Carcasa
ABS, autoextinguible UL 94 V-0

Grado de protección
IP40 según IEC/EN 60529

Fuente de tensión
3 x bateriás Mignon/AA/LR6 (intercambiable)

Vida útil de batería
hasta 7 años dependiendo de la frecuencia de conmutación y de la duración de la visualización del texto

Display
monocromo, alto contraste, 2x16 caracteres de texto individual

Temperatura ambiente
–10 °C ⋯ +60 °C

Aprobaciones
Europa: RED 2014/53/EU

Peso
165 g

Tecnología inalámbrica

Protocolo
sWave.NET®

Frecuencia
868,3 MHz (Europa)

Potencia de transmisión
< 25 mW

Velocidad de datos
66 kbps

Ancho de banda del canal
350 kHz

Alcance
máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior

Salvo errores y modificaciones técnicas.

steute Technologies GmbH & Co. KG
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
leantec@steute.com
www.steute-leantec.com