



Accesorios


Antena incorporada RF con clavija de conexión SMA G-ST 3 m - NET

N.º de material: 1479733

Características del producto

- Antena incorporada RF con conector SMA recto
- Apto para SW868 y SW922

Dibujo de medidas

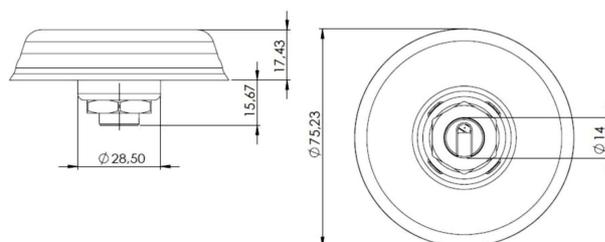

Datos técnicos

Tapa

ABS, negro

Junta

TPE

Grado de protección

IP67 (IEC/EN 60529)

Conexión

Cable

Cable

RG174

Longitud de cable

3 m

Conector

SMA

Dimensiones

77,4 x 15,9 mm (dimensiones después del montaje)

Temperatura ambiente

-40 °C ... +85 °C

Rango de frecuencia

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedancia

50 Ω

Polarización

linear

Ganancia

2,2 dBi

VSWR

<2.6:1

Nota

La ganancia de la antena depende del tamaño de la placa de metal.

La indicación de la relación de ondas estacionarias se refiere a una medición con 2,5m RG174 en una placa de metal del tamaño 50x50 cm.

Peso

140 g

Disposición de antena de receptor y de conmutador



A = Montaje óptimo

B = Montaje posible

C = Montaje inadecuado

Salvo errores y modificaciones técnicas.