Accesorios
Antena incorporada RF con clavija de conexión R-SMA G-ST 1 m - NET
N.° de material: 1276080

Características del producto

- Antena incorporada RF con conector RSMA recto
- Apto para SW915 y SW917

Dibujo de medidas

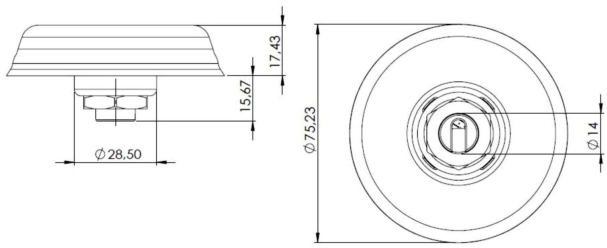

Datos técnicos

Tapa
ABS, negro

Junta
TPE

Grado de protección
IP67 (IEC/EN 60529)

Conexión
Cable

Cable
RG174

Longitud de cable
1 m

Conector
R-SMA

Dimensiones
77,4 x 15,9 mm (dimensiones después del montaje)

Temperatura ambiente
–40 °C ⋯ +85 °C

Rango de frecuencia
824 - 960 MHz
1,8 GHz / 1,9 GHz
2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedancia
50 Ω

Polarización
linear

Ganancia
2,2 dBi

VSWR
<2.6:1

Nota
La ganancia de la antena depende del tamaño de la placa de metal.
La indicación de la relación de ondas estacionarias se refiere a una medición con 2,5m RG174 en una placa de metal del tamaño 50x50 cm.

Disposición de antena de receptor y de conmutador

A = Montaje óptimo
B = Montaje posible
C = Montaje inadecuado

Salvo errores y modificaciones técnicas.