




Accesorios

Antena incorporada RF con clavija de conexión R-SMA G-ST 3 m - NET Nº de artículo: 1291911

Características del producto

- Antena incorporada RF con conector RSMA recto
- Apto para SW915 y SW917

Dibujo de medidas

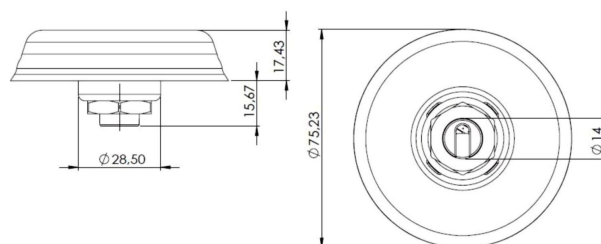

Datos técnicos

Tapa

ABS, negro

Junta

TPE

Grado de protección

IP67 (IEC/EN 60529)

conexión

cable de conexión

Cable

RG174

Longitud de cable

3 m

Conector

R-SMA

Dimensiones

77,4 x 15,9 mm (dimensiones después del montaje)

Temperatura ambiente

-40 °C ... +85 °C

Rango de frecuencia

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedancia

50 Ω

Polarización

linear

Ganancia

2,2 dBi

VSWR

<2.6:1

Nota

La ganancia de la antena depende del tamaño de la placa de metal.

La indicación de la relación de ondas estacionarias se refiere a una medición con 2,5m RG174 en una placa de metal del tamaño 50x50 cm.

Disposición de antena de receptor y de conmutador



A = Montaje óptimo

B = Montaje posible

C = Montaje inadecuado

Salvo errores y modificaciones técnicas.