



Actuador inalámbrico con 4 salidas para controlar lámparas de señalización


RF UBR SW868-NET AC 4S

Nº de artículo: 1449494

Características del producto

- Radiotecnología sWave.NET®
- 4 x contactos de cierre conductores de tensión de 24 V CC (relés)
- Manejo y conexión sencillos a sistemas ERP existentes a través del Sensor Bridge
- LED para la señalización de estados de funcionamiento
- Montaje en pared

Dibujo de medidas

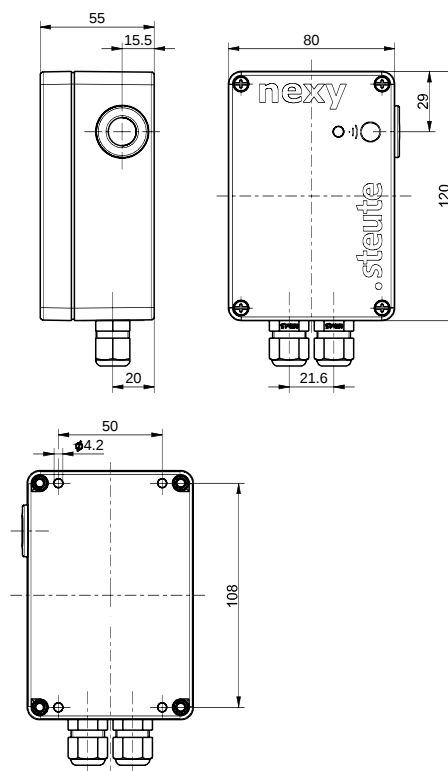

Datos técnicos generales

Normas aplicadas

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Carcasa

ABS

Momento de torsión

bornes de tornillo: 0,5 Nm
tornillos de la tapa: 1,2 Nm

Grado de protección

IP65 (IEC/EN 60529)

Fijación

montaje en pared

conexión

bornes de tornillo

Longitud de desaislado

8 mm

Sección de conexión

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Entradas

1 pulsador adicional (LRN)

Corriente nominal operativa I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Tensión nominal de funcionamiento U_e

85 ... 240 VAC

Desclasificación

si

Número de canales

4

Salidas

4 x contactos de cierre conductores de tensión de 24 V CC (relés)

Corriente/Tensión nominal operativa I_e/U_e

contactos de salida: 24 VDC, máx. GND 1,2 A

Salvo errores y modificaciones técnicas.



Actuador inalámbrico con 4 salidas para controlar lámparas de señalización

RF UBR SW868-NET AC 4S

Nº de artículo: 1449494

Datos técnicos generales (continuación)

Categoría de utilización DC-1	Grado de contaminación 2
Frecuencia de telegramas máx. 12000 telegramas con repetición	Temperatura ambiente 0 °C ... +62 °C (observe derating)
Frecuencia de conmutación máx. 5 Hz	Temperatura de almacenamiento y transporte -25 °C ... +85 °C
Indicaciones LED verde: disposición para el servicio, LED naranja: indicación del estado de conmutación	Aprobaciones Europa: RED 2014/53/EU
Vida útil mecánica > 1 millón de ciclos de conmutación	

Tecnología inalámbrica

Frecuencia 868,3 MHz (Europa)	Protocolo sWave.NET®
Velocidad de datos 66 kbps	Potencia de transmisión < 25 mW
Ancho de banda del canal 350 kHz	Alcance máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior
Tipo de modulación 2-FSK	

Salvo errores y modificaciones técnicas.