



## Actuador inalámbrico con 4 salidas para controlar lámparas de señalización


RF UBR SW915B-NET AC 4S

Nº de artículo: bajo demanda

### Características del producto

- Radiotecnología sWave.NET®
- 4 x contactos de cierre conductores de tensión de 24 V CC (relés)
- Manejo y conexión sencillos a sistemas ERP existentes a través del Sensor Bridge
- LED para la señalización de estados de funcionamiento
- Montaje en pared

### Dibujo de medidas

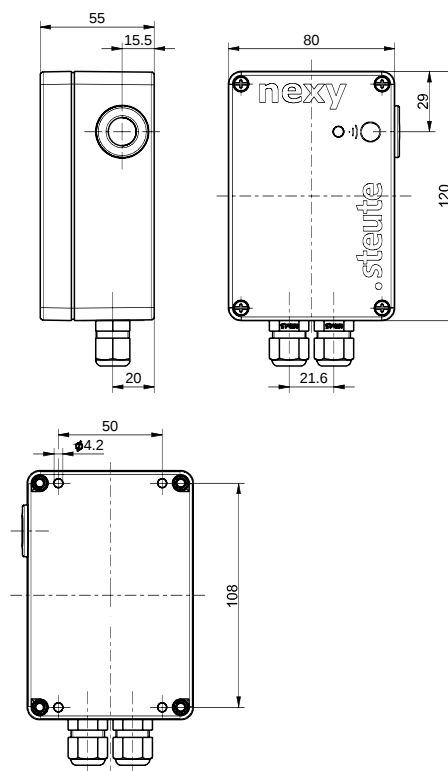

### Datos técnicos generales

#### Normas aplicadas

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

#### Carcasa

ABS

#### Momento de torsión

bornes de tornillo: 0,5 Nm  
tornillos de la tapa: 1,2 Nm

#### Grado de protección

IP65 (IEC/EN 60529)

#### Fijación

montaje en pared

#### conexión

bornes de tornillo

#### Longitud de desaislado

8 mm

#### Sección de conexión

0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Entradas

1 pulsador adicional (LRN)

#### Corriente nominal operativa I<sub>e</sub>

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

#### Tensión nominal de funcionamiento U<sub>e</sub>

85 ... 240 VAC

#### Desclasificación

si

#### Número de canales

4

#### Salidas

4 x contactos de cierre conductores de tensión de 24 V CC (relés)

#### Corriente/Tensión nominal operativa I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>

contactos de salida: 24 VDC, máx. GND 1,2 A

Salvo errores y modificaciones técnicas.



# Actuador inalámbrico con 4 salidas para controlar lámparas de señalización

RF UBR SW915B-NET AC 4S

Nº de artículo: bajo demanda

## Datos técnicos generales (continuación)

---

|                                                                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de utilización</b><br>DC-1                                                                              | <b>Vida útil mecánica</b><br>> 1 millón de ciclos de conmutación       |
| <b>Frecuencia de telegramas</b><br>máx. 12000 telegramas con repetición                                              | <b>Grado de contaminación</b><br>2                                     |
| <b>Frecuencia de conmutación</b><br>máx. 5 Hz                                                                        | <b>Temperatura ambiente</b><br>0 °C ... +62 °C (observe derating)      |
| <b>Indicaciones</b><br>LED verde: disposición para el servicio,<br>LED naranja: indicación del estado de conmutación | <b>Temperatura de almacenamiento y transporte</b><br>-25 °C ... +85 °C |

## Tecnología inalámbrica

---

### General

**Frecuencia**  
914,2 MHz (EE.UU., Canadá)

**Velocidad de datos**  
62,5 kbps

**Ancho de banda del canal**  
500 kHz

**Tipo de modulación**  
CSS

**Protocolo**  
sWave.NET®

**Potencia de transmisión**  
< 25 mW

**Aprobaciones**  
EE.UU.: FCC - VPYLBAA0QB1SJ  
Canadá: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

### Function

**Alcance**  
máx. 450 m en parte exterior, máx. 40 m en zona interior