





Module sans fil RF 96 BU SW917-NET-LDS Code-article: Sur demande

Technologie sans fil

Protocole
sWave.NET®

Fréquence
917 MHz (Brésil)

Energie d'émission
< 25 mW

Taux de transfert
66 kbps

Bande passante
550 kHz

Rayon d'action
max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Alimentation en courant

Source de courant
pile au lithium Tadiran SL-2770 (remplaçable)

Système
Li/SOCl₂

Tension nominale
3,6 V

Capacité nominale
8,5 Ah

Durée de vie de la pile
Valeurs typiques pour les paramètres par défaut.
Intervalle d'actionnement
10 s: longévité de pile 3,3 ans
100 s: longévité de pile 3,8 ans
1.000 s: longévité de pile 3,8 ans
10.000 s: longévité de pile 3,8 ans
Note: La durée de vie de la pile se comporte presque
inversement linéaire au nombre de capteurs connectés et
linéairement à la période de commutation.

Alimentation en courant alternative

Source de courant
pile au lithium Tadiran SL-760 (remplaçable)

Système
Li/SOCl₂

Tension nominale
3,6 V

Capacité nominale
2,2 Ah


Durée de vie de la pile
Valeurs typiques pour les paramètres par défaut.
Intervalle d'actionnement
10 s: longévité de pile 0,8 ans
100 s: longévité de pile 1,0 ans
1.000 s: longévité de pile 1,0 ans
10.000 s: longévité de pile 1,0 ans
Note: La durée de vie de la pile se comporte presque
inversement linéaire au nombre de capteurs connectés et
linéairement à la période de commutation.

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Module sans fil
RF 96 BU SW917-NET-LDS
Code-article: Sur demande

Exemple de câblage

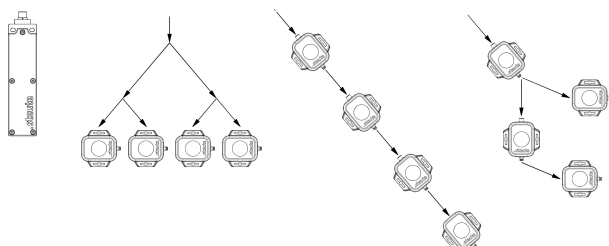

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.