



Organe de commande avec 2 boutons-poussoirs RF BF 74 RT/RT SW868-NET Code-article: 1433259


Caractéristiques du produit

- Boîtier plastique
- Technologie radio sWave.NET®
- Pas de câblage ni de pose de goulotte
- Configurable en ligne via interface sans fil
- Alimentation en courant par pile au lithium (remplaçable)
- Actionneur: bouton-poussoir RT
- Actionneur en plastique

Notes

- La pile est comprise dans la livraison.

Encombres

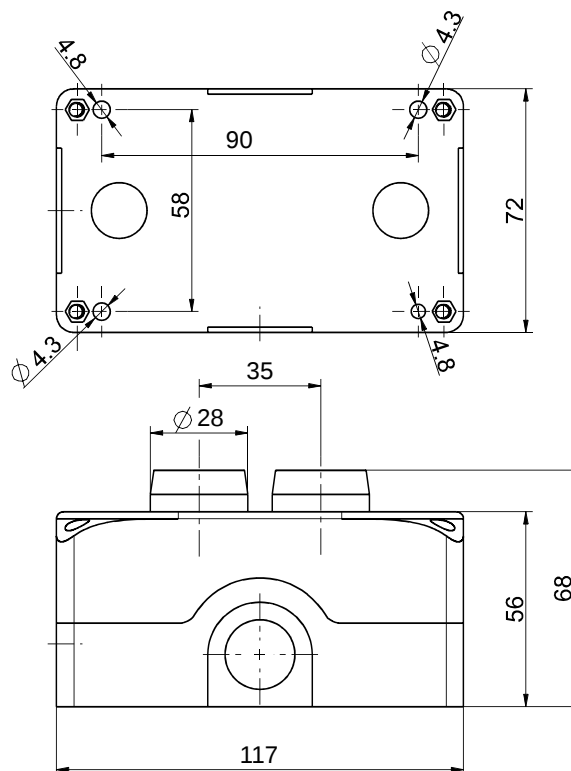

Données techniques générales

Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Boîtier

polycarbonate

Couple de serrage

vis du couvercle: env. 1,6 Nm

Étanchéité

IP65 (IEC/EN 60529)

Température ambiante

-20 °C ... +65 °C

Fréquence des télégrammes

max. 12000 télégrammes avec répétitions/h

Durée de vie mécanique

800 000 manoeuvres

Durée d'actionnement

min. 80 ms

Remarque

Transmission de tension de la pile et de l'état de commutation

Certification

Europe: RED 2014/53/EU

Poids

200 g

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Organe de commande avec 2 boutons-poussoirs RF BF 74 RT/RT SW868-NET Code-article: 1433259

Technologie sans fil

Fréquence
868,3 MHz (Europe)

Taux de transfert
66 kbps

Bande passante
350 kHz

Type de modulation
2-FSK

Protocole
sWave.NET®

Energie d'émission
< 25 mW

Rayon d'action
max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Alimentation en courant

Source de courant
pile au lithium Tadiran SL-750/S (1/2 AA), remplaçable

Système
Li/SOCl₂

Tension nominale
3,6 V

Capacité nominale
1,1 Ah

Durée de vie de la pile
en fonction de la fréquence de commutation
1 s: ca. 0,6 ans
10 s: ca. 4,3 ans
100 s: >10 ans*
*durée maximale de stockage selon indication du fabricant

Coloris disponibles pour tête RT (livrés avec l'actionneur RT)

