



Bouton-poussoir Andon RF MAKD 3F SW915B-NET Code-article: Sur demande


Caractéristiques du produit

- Technologie radio sWave.NET®
- Boîtier plastique
- Avec 3 boutons et affichage

Notes

- Le décor du boîtier est résistant à l'alcool, l'ester, aux acides et alcalis dilués, solvants, cétones et détergents ménagers.
- La pile doit être commandée séparément.

Encombres

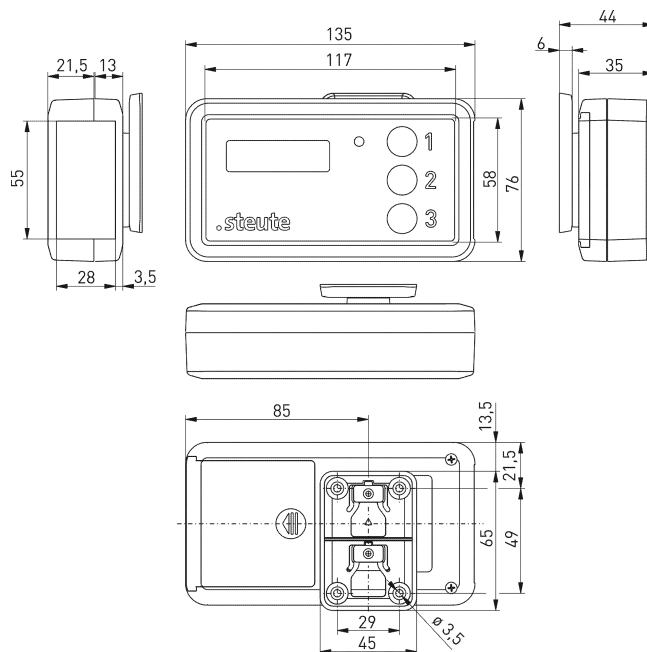

Données techniques générales

Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Boîtier

ABS, auto-extinguible UL 94 V-0

Etanchéité

IP40 (IEC/EN 60529)

Source de courant

3 x piles Mignon/AA/LR6 (remplaçables)

Durée de vie de la pile

en fonction de la fréquence de commutation et de la durée d'activité de l'affichage, jusqu'à 7 ans

Affichage

monochrome, contrasté, 2x16 caractères de texte individuel

Température ambiante

-10 °C ... +60 °C

Poids

173 g

Technologie sans fil

General

Fréquence

914,2 MHz (Etats-Unis, Canada)

Taux de transfert

62,5 kbps

Bande passante

500 kHz

Type de modulation

CSS

Protocole

sWave.NET®

Energie d'émission

< 25 mW

Certification

Etats-Unis: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Canada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Function

Rayon d'action

max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.