



## Actuateur sans fil avec 4 sorties - 24 VDC

RF Rx SW915B-NET-4S-A

Code-article: Sur demande


### Caractéristiques du produit

- Technologie radio sWave.NET®
- 4 sorties relais libres de potentiel
- Utilisation facile et connexion aux logiciels ERP existants via Sensor Bridge
- LED pour signaler les états de commutation
- Portée radio élevée (700 m en champ libre, env. 50 m dans le bâtiment)
- Connecteur SMA inverse pour raccordement d'une antenne externe

#### Notes

- Antenne externe obligatoire pour garantir la portée maximale.

### Encombres

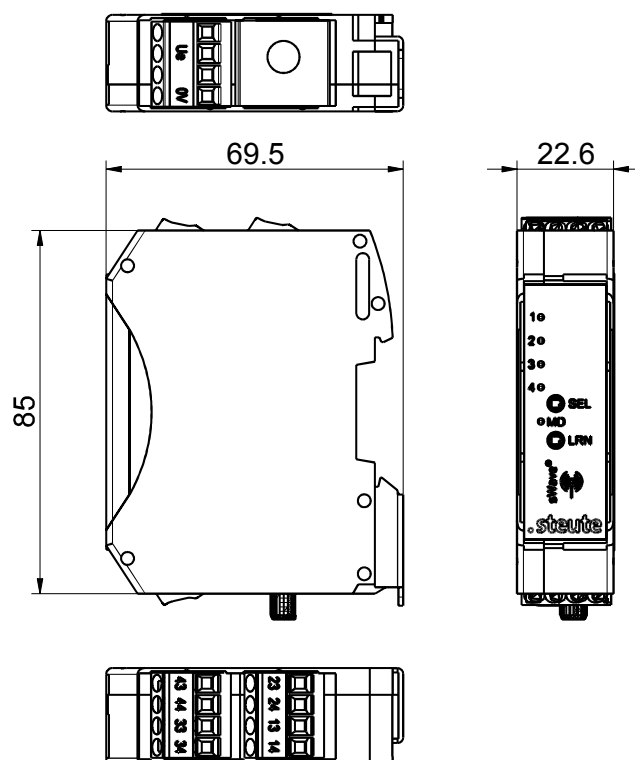

### Données techniques générales

#### Normes appliquées

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-20, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

#### Boîtier

thermoplastique, renforcé en fibre de verre, résilient, auto-extinguible UL 94 V-0, RAL 7035

#### Étanchéité

IP20 (IEC/EN 60529)

#### Nombre des canaux

4

#### Fixation

montage sur rail DIN

#### Raccordement

bornes à vis, 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur de dénudage 8 mm

#### Entrées

2 boutons-poussoirs supplémentaires (SEL, LRN)

#### Sorties

4 contacts NO (relais)

#### Consommation de courant

max. 0,02 A (courant de repos), jusqu'à max. 0,1 A (4 relais excités)

#### Courant/tension assigné d'emploi $I_e/U_e$

max. 0,1 A/24 VDC -15 % ... +10 %;  
contacts de sortie: 3 A/250 VAC; 3 A/24 VDC

#### Catégorie d'utilisation

AC-15; DC-13

#### Tension assignée d'isolement $U_i$

250 VAC

#### Tenue aux chocs électriques assignés $U_{imp}$

2,5 kV

#### Indications

LED verte: disponibilité opérationnelle,  
LED orange: signalisation de l'état de commutation

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



## Actuateur sans fil avec 4 sorties - 24 VDC

RF Rx SW915B-NET-4S-A

Code-article: Sur demande

### Données techniques générales (suite)

---

#### Fréquence des télégrammes

max. 12000 télégrammes avec répétitions/h

#### Degré d'encrassement

2

#### Température ambiante

0 °C ... +55 °C

#### Température de stockage et de transport

-25 °C ... +85 °C

#### Remarque

Les charges inductives (contacteurs, relais...) doivent être déparasitées par un circuit électrique approprié.

Les contacts de commutation ne sont pas appropriés pour des charges capacitatives.

#### Poids

87 g

### Technologie sans fil

---

#### Général

##### Fréquence

914,2 MHz (Etats-Unis, Canada)

##### Taux de transfert

66 kbps

##### Bande passante

500 kHz

##### Type de modulation

CSS

##### Protocole

sWave.NET®

#### Energie d'émission

< 25 mW

#### Certification

Etats-Unis: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Canada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

#### Fonction

##### Rayon d'action

max. 700 m à l'extérieur, max. 50 m à l'intérieur