



Access Point RF RxT SW915B-NET PoE Cod. art.: Su richiesta


Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave.NET®
- Semplice setup
- Capacità di espansione nello spazio illimitata
- Grandi distanze radio (700 m in campo aperto, ca. 50 m in interni)
- Minima configurazione richiesta, grazie all'auto-organizzazione dinamica
- Powered via PoE (Power over Ethernet) or external wall power supply (must be ordered separately)

Note

- Eine screw-on antenna is included in the delivery.
- A magnetic base with antenna extension can be ordered separately.

Dimensioni

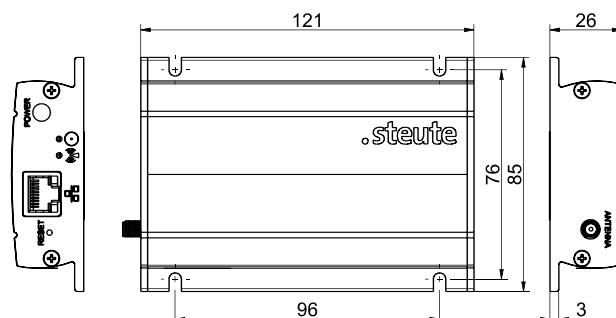

Dati tecnici generali

Norme applicate

EN 300 220-2, EN IEC 61000-6-2, EN 301 489-3, EN IEC 62368-1, EN IEC 62368-3, EN IEC 63000

Custodia

aluminium profile, verniciato a polvere, RAL 7021

Superficie frontale

aluminium sheet, verniciato a polvere, RAL 9016

Antenna

external antenna via RSMA connection;

Notice: use only the enclosed antenna! Max. antenna gain: 3.5 dBi

Grado di protezione

IP20 (IEC/EN 60529)

Temperatura circostante

0 °C ... +55 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25 °C ... +85 °C

Grado di inquinamento

2

Montaggio

aggancio a vite oppure supporto magnetico

Collegamento

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af (Class 0)

alternative: plug-in power supply with 3-pole plug connectors

Tensione d'esercizio nominale U_e

PoE (PD): 48 VDC nominal; (38-57 VDC)

POWER: 24 VDC -15 % ... +10 %

Corrente d'esercizio nominale I_e

max. 0,1 A @ 24 VDC

Dissipazione di potenza P_e

tip. 1,2 W (max. 2,4 W)

Interfaccia del network

10/100 Base-T Ethernet via RJ 45, Cat 5e (S/UTP o F/UTP) o SF/UTP

Interfaccia del software

HTTP/MQTT

User interface

Mode LED (operating status),
radio LED (RF telegram signal),
RESET button

Tecnologia wireless

General

Frequenza

914,2 MHz (Stati Uniti d'America, Canada)

Velocità di trasmissione

66 kbps

Larghezza di banda del canale

500 kHz

Tipo di modulazione

CSS

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Access Point
RF RxT SW915B-NET PoE
Cod. art.: Su richiesta

Tecnologia wireless (continua)

Protocollo

sWave.NET®

Capacità di trasmissione

< 25 mW

Certificato di collaudo

Stati Uniti d'America: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Canada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Function

Raggio d'azione

max. 700 m in campo aperto, max. 50 m in interni