



Trasmettitore universale con alimentatore esterno - 4 port RF I/O SW917-4E-Vcc-ext-NET Cod. materiale: Su richiesta

Dati tecnici generali (continua)

Montaggio
viti M4

Tecnologia wireless

Protocollo
sWave.NET®

Frequenza
917 MHz (Brasile)


Capacità di trasmissione
< 25 mW

Velocità di trasmissione
66 kbps


Larghezza di banda del canale
550 kHz

Raggio d'azione
max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni

Contatto di commutazione esterno

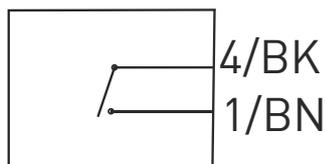


Configurazione dei pin

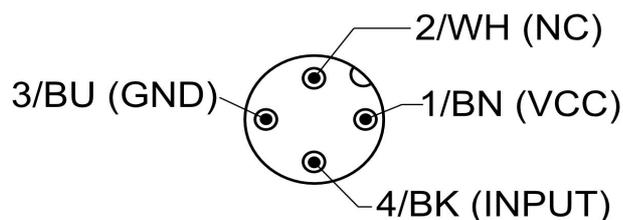

Codifica colori valida esclusivamente per
l'accoppiamento a 4 poli codice materiale 1215497 e
l'accoppiamento a 4 poli codice materiale 1262873

Configurazione dei pin / Alimentazione

M12 x 1
1 BN +U_B
2 WH NC
3 BU -U_B
4 BK NC

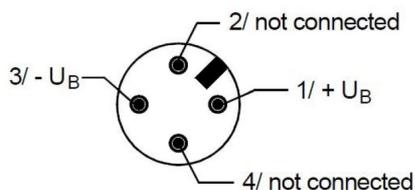

Con riserva di errori e modifiche tecniche.