



Attuatore wireless con 4 uscite per il controllo delle colonnine di segnalazione


RF UBR SW915B-NET AC 4S

Cod. art.: Su richiesta

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave.NET®
- 4 x 24 VDC contatti NA (relè)
- Semplice messa in funzione e integrazione in sistemi ERP esistenti tramite Sensor Bridge
- LED per l'indicazione dello stato operativo
- Montaggio a parete

Dimensioni

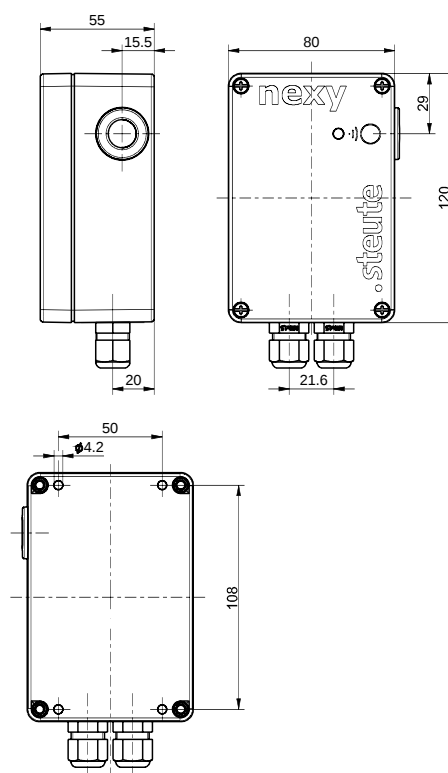

Dati tecnici generali

Norme applicate

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Custodia

ABS

Coppia di serraggio

morsetti a vite: 0,5 Nm
viti coperchio: 1,2 Nm

Grado di protezione

IP65 (IEC/EN 60529)

Montaggio

montaggio a parete

Collegamento

morsetti a vite

Lunghezza di spellatura

8 mm

Sezione di collegamento

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Ingressi

1 pulsante aggiuntivi (LRN)

Corrente d'esercizio nominale I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Tensione d'esercizio nominale U_e

85 ... 240 VAC

Derating

si

Numero di canali

4

Uscite

4 x 24 VDC contatti NA (relè)

Corrente/tensione d'esercizio nominale I_e/U_e

contatti in uscita: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



Attuatore wireless con 4 uscite per il controllo delle colonnine di segnalazione

RF UBR SW915B-NET AC 4S

Cod. art.: Su richiesta

Dati tecnici generali (continua)

Categoria d'impiego DC-1	Durata meccanica > 1 milione di manovre
Frequenza di telegramma max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h	Grado di inquinamento 2
Frequenza di commutazione max. 5 Hz	Temperatura circostante 0 °C ... +62 °C (osservare il derating)
Indicazioni LED verde: prontezza operativa, LED arancione: segnalazione dello stato di commutazione	Temperatura di stoccaggio e trasporto -25 °C ... +85 °C

Tecnologia wireless

Generale

Frequenza
914,2 MHz (Stati Uniti d'America, Canada)

Velocità di trasmissione
62,5 kbps

Larghezza di banda del canale
500 kHz

Tipo di modulazione
CSS

Protocollo
sWave.NET®

Capacità di trasmissione
< 25 mW

Certificato di collaudo
Stati Uniti d'America: FCC - VPYLBAA0QB1SJ
Canada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funzione

Raggio d'azione
max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni