



## Attuatore wireless con 4 uscite per il controllo delle colonnine di segnalazione


RF UBR SW917-NET AC 4S

Cod. materiale: Su richiesta

### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia wireless sWave.NET®
- 4 x 24 VDC contatti NA (relè)
- Semplice messa in funzione e integrazione in sistemi ERP esistenti tramite Sensor Bridge
- LED per l'indicazione dello stato operativo
- Montaggio a parete

### Dimensioni

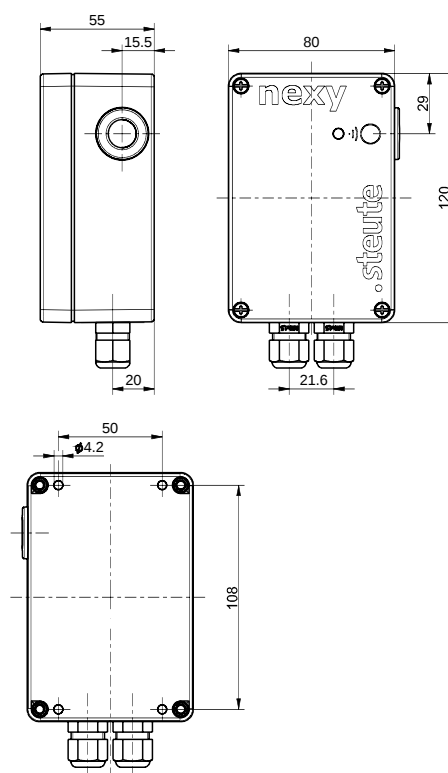

### Dati tecnici generali

#### Norme applicate

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 55011, EN 55032

#### Custodia

ABS

#### Coppia di serraggio

morsetti a vite: 0,5 Nm  
viti coperchio: 1,2 Nm

#### Grado di protezione

IP65 (IEC/EN 60529)

#### Montaggio

montaggio a parete

#### Collegamento

morsetti a vite

#### Lunghezza di spellatura

8 mm

#### Sezione di collegamento

0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Ingressi

1 pulsante aggiuntivi (LRN)

#### Corrente d'esercizio nominale I<sub>e</sub>

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

#### Tensione d'esercizio nominale U<sub>e</sub>

85 ... 240 VAC

#### Derating

yes

#### Numero di canali

4

#### Uscite

4 x 24 VDC contatti NA (relè)

#### Corrente/tensione d'esercizio nominale I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>

contatti in uscita: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Con riserva di errori e modifiche tecniche.



# Attuatore wireless con 4 uscite per il controllo delle colonnine di segnalazione

## RF UBR SW917-NET AC 4S

Cod. materiale: Su richiesta

### Dati tecnici generali (continua)

---

|                                                                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria d'impiego</b><br>DC-1                                                                               | <b>Grado di inquinamento</b><br>2                                         |
| <b>Frequenza di commutazioni</b><br>max. 12000 telegrammi con ripetizioni/h                                      | <b>Temperatura circostante</b><br>0 °C ... +62 °C (osservare il derating) |
| <b>Frequenza di commutazione</b><br>max. 5 Hz                                                                    | <b>Temperatura di stoccaggio e trasporto</b><br>-25 °C ... +85 °C         |
| <b>Indicazioni</b><br>LED verde: prontezza operativa,<br>LED arancione: segnalazione dello stato di commutazione | <b>Certificato di collaudo</b><br>Brasile: ANATEL 04172-18-06718          |
| <b>Durata meccanica</b><br>> 1 milione di manovre                                                                |                                                                           |

### Tecnologia wireless

---

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protocollo</b><br>sWave.NET®            | <b>Velocità di trasmissione</b><br>66 kbps                                 |
| <b>Frequenza</b><br>917 MHz (Brasile)      | <b>Larghezza di banda del canale</b><br>550 kHz                            |
| <b>Capacità di trasmissione</b><br>< 25 mW | <b>Raggio d'azione</b><br>max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni |

Con riserva di errori e modifiche tecniche.