





無線モジュール

RF 96 BU SW922-NET-LDS

製品番号： お問い合わせください

無線技術

通信プロトコル
sWave. NET®

通信周波数
916.5 MHz (日本)

送信電力
< 1 mW

データレート
66 kbps

チャンネル帯域幅
520 kHz

通信距離
最大150 m (屋外), 最大20 m (屋内)

供給電源

電圧源
リチウム電池 Tadiran SL-2770 (交換可)

システム
Li/SOCl₂

公称電圧
3.6 V

公称容量
8.5 Ah

バッテリー寿命

デフォルト設定の一般的数値

作動間隔

10秒 - バッテリー寿命 約3.3年

100秒 - バッテリー寿命 約3.8年

1,000 秒 - バッテリー寿命 約3.8年

10,000秒 - バッテリー寿命 約3.8年

備考：記載されたバッテリー寿命はひとつのセンサが接続された場合です。センサが増えるごとに、バッテリー寿命は短くなります。設定されたスイッチング周期が倍になるごとに増加します。

代替供給電源

電圧源
リチウム電池Tadiran SL-760 (交換可)

システム
Li/SOCl₂

公称電圧
3.6 V

公称容量
2.2 Ah

バッテリー寿命

デフォルト設定の一般的数値

作動間隔

10秒 - バッテリー寿命 約0.8年

100秒 - バッテリー寿命 約1.0年

1,000 秒 - バッテリー寿命 約1.0年

10,000秒 - バッテリー寿命 約1.0年

備考：記載されたバッテリー寿命はひとつのセンサが接続された場合です。センサが増えるごとに、バッテリー寿命は短くなります。設定されたスイッチング周期が倍になるごとに増加します。

誤りおよび記載漏れを除く。




無線モジュール

RF 96 BU SW922-NET-LDS

製品番号: お問い合わせください

スイッチング例

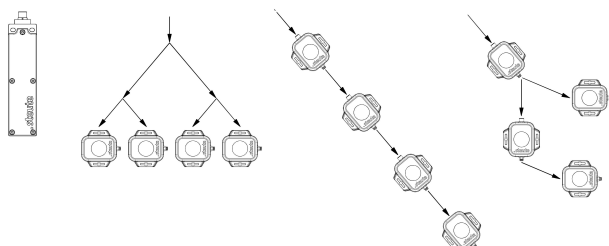

誤りおよび記載漏れを除く。