



押しボタン2つ付コマンド装置

RF BF 74 RT/RT SW868-NET

製品番号: 1433259


製品の特長

- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 配線、配管は不要
- ・ ワイヤレスインターフェイスを通じて、オンラインで設定可能
- ・ リチウムイオン・バッテリー (交換可)
- ・ アクチュエーター: 押しボタン RT
- ・ プラスチック製アクチュエーター

備考

- ・ 電池は同梱されております。

図面

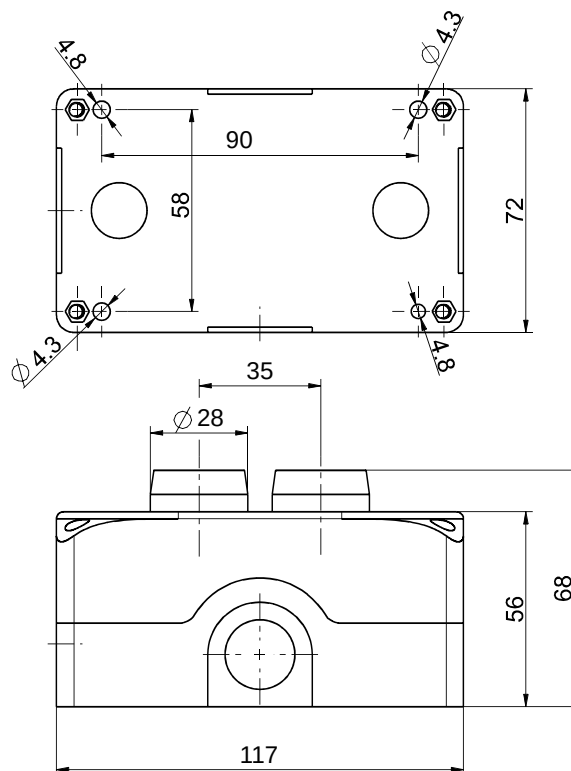

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

エンクロージャ

ポリカーボネート

締め付けトルク

カバーねじ: 約1.6 Nm

保護等級

IP65 (IEC/EN 60529)

周囲温度

-20 °C ... +65 °C

電報の頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

機械的寿命

80万回操作

操作間隔

最低80 ms

備考

バッテリー電圧と切替状態の送信

認証

ヨーロッパ: RED 2014/53/EU

重量

200 g

誤りおよび記載漏れを除く。



押しボタン2つ付コマンド装置 RF BF 74 RT/RT SW868-NET 製品番号: 1433259

無線技術

通信周波数

868.3 MHz (ヨーロッパ)

データレート

66 kbps

チャンネル帯域幅

350 kHz

変調方式

2-FSK

通信プロトコル

sWave.NET®

送信電力

< 25 mW

通信距離

最大450 m (屋外), 最大40 m (屋内)

供給電源

電圧源

リチウム電池 Tadiran SL-750/S (1/2 AA), 交換可

システム

Li/SOCl₂

公称電圧

3.6 V

公称容量

1.1 Ah

バッテリー寿命

操作頻度による (例)

1秒の場合: 約0.6年

10秒の場合: 約4.3年

100秒の場合 >10 年*

*製造元の仕様による最大保管寿命

RTのプレートカラー選択 (納入時に同梱されます)



誤りおよび記載漏れを除く。