



アンドン押しボタン RF MAKD 3F SW915B-NET 製品番号: お問い合わせください


製品の特長

- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ 3つのボタンとディスプレイ付き

備考

- ・ 表面は、アルコール、エステル、希酸、アルカリ、溶剤、ケトン、および家庭用洗剤に耐性があります。
- ・ バッテリーは、別途ご注文下さい。

図面

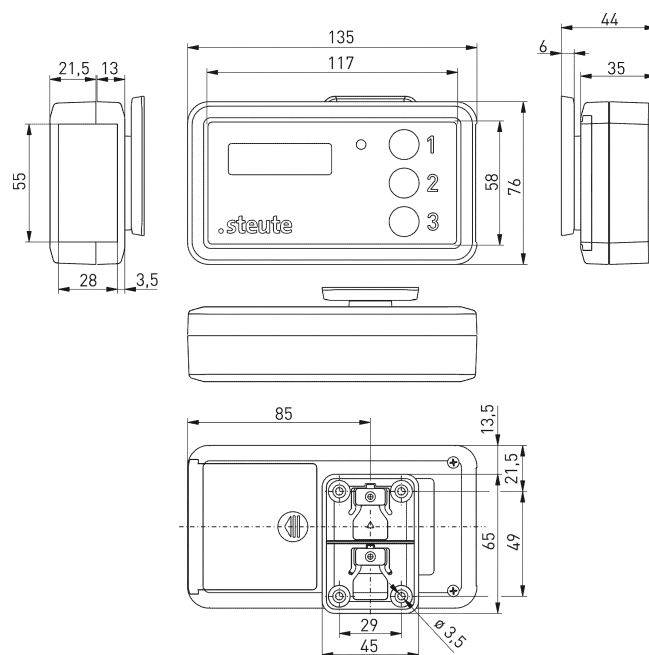

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3,
EN 300 220-2

エンクロージャ

ABS, 自己償却 UL 94 V-0

保護等級

IP40 (IEC/EN 60529)

電圧源

3 x 電池Mignon/AA/LR6 (交換可)

バッテリー寿命

開閉頻度とディスプレイの作動時間によって、最大7年まで

表示

モノクロ、高コントラスト、テキスト2x16文字

周囲温度

-10 ° C ... +60 ° C

重量

173 g

無線技術

General

通信周波数

914.2 MHz (アメリカ合衆国、カナダ)

データレート

62.5 kbps

チャンネル帯域幅

500 kHz

変調方式

CSS

通信プロトコル

sWave. NET®

送信電力

< 25 mW

認証

アメリカ合衆国: FCC - VPYLBAA00B1SJ

カナダ: IC - 772C-LBAA00B1SJ

Function

通信距離

最大450 m (屋外), 最大40 m (屋内)

誤りおよび記載漏れを除く。