



## アンドン押しボタン RF MAKD 3F SW922-NET 製品番号：お問い合わせください


### 製品の特長

- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 熱可塑性エンクロージャ
- ・ 3つのボタンとディスプレイ付き

#### 備考

- ・ 表面は、アルコール、エステル、希酸、アルカリ、溶剤、ケトン、および家庭用洗剤に耐性があります。

### 図面

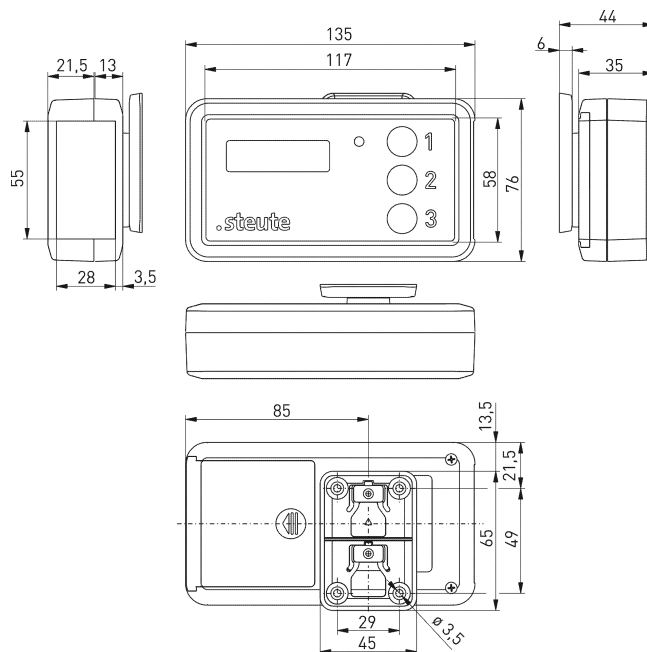

### 一般的技術データ

#### 適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,  
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

#### エンクロージャ

ABS, 自己償却 UL 94 V-0

#### 保護等級

IP40 (IEC/EN 60529)

#### 電圧源

3 x 電池Mignon/AA/LR6 (交換可)

#### バッテリー寿命

開閉頻度とディスプレイの作動時間によって、最大7年まで

#### 表示

モノクロ、高コントラスト、テキスト2x16文字

#### 周囲温度

-10 ° C ... +60 ° C

#### 認証

日本:  ARIB STD-T108: 204-610002

### 無線技術

#### 通信プロトコル

sWave. NET®

#### 通信周波数

916.5 MHz (日本)

#### 送信電力

< 1 mW

#### データレート

66 kbps

#### チャンネル帯域幅

520 kHz

#### 通信距離

最大150 m (屋外), 最大20 m (屋内)

誤りおよび記載漏れを除く。