



ワイヤレスアクチュエータ4つの出力付き - 24 VDC

RF Rx SW915B-NET-4S-A 48V

製品番号: お問い合わせください


製品の特長

- ・ sWave.NET® ワイヤレス技術
- ・ 4つの無電位オプトカプラー出力
- ・ センサブリッジを通じて、利用中のERPシステムの操作と統合を簡単に
- ・ 開閉状態を示すLEDインジケータ
- ・ 広い無線の伝送域(屋外で700m、建物内ではおよそ50m)
- ・ 外部アンテナ用SMA逆流プラグインコネクタ

備考

- ・ 最大の無線通信距離を得るためには、常に外部アンテナが必要です。

図面

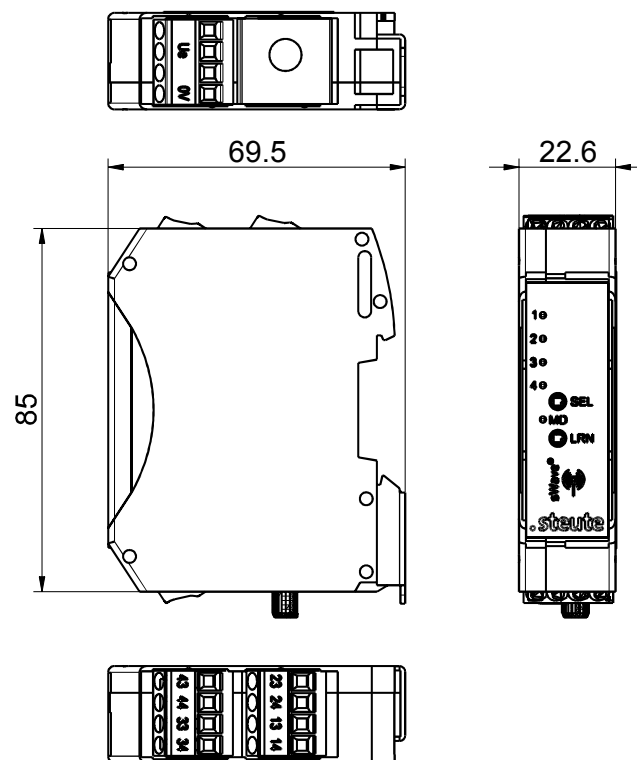

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 60068-2-6, EN
60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

エンクロージャ

ポリアミド, 自己償却 UL 94 V-0, RAL 7035

保護等級

IP20 (IEC/EN 60529)

出力チャンネル数

4

取り付け方法

DINレール

接続

ネジ端子 0.14 mm² - 2.5 mm², ストリップ長 8 mm

インプット

プッシュボタン2個 (SEL, LRN)

アウトプット

4つの無電位ノーマルオープン接点 (光電子リレー)

定格動作電圧 U_B

12...48 VDC (-10 % ... +25 %, abs. max. 60 V)

定格動作電流 I_e

48 VDC: 最大16 mA

24 VDC: 最大21 mA

消費電流値

48 VDC時:

typ. 1.9 mA (スタンバイ電流)

typ. 8 mA (1 出力切替)

typ. 8 mA (2 出力切替)

typ. 9 mA (3 出力切替)

typ. 10 mA (4 出力切替)

定格動作電圧 U_e

48 VDC

定格動作電流/電圧 I_e/U_e

出力接点: 0.5 A / 48 VDC (最大 絶対的60 V)

接点使用カテゴリ

DC-13

誤りおよび記載漏れを除く。



ワイヤレスアクチュエータ4つの出力付き - 24 VDC

RF Rx SW915B-NET-4S-A 48V

製品番号: お問い合わせください

一般的技術データ (継続)

表示LED

LED緑: オペレーション・モード

LED橙: 接点切り替え表示

電報の頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

汚染度

2

周囲温度

0 ° C ... +55 ° C

保管・輸送環境

-25 ° C ... +85 ° C

備考

誘導性負荷（接触器、リレーなど）は、適切な配線による制御が必要。

なお、開閉接点は、容量性負荷には適合しません。

無線技術

一般的

通信周波数

914.2 MHz (アメリカ合衆国、カナダ)

データレート

66 kbps

チャンネル帯域幅

500 kHz

変調方式

CSS

通信プロトコル

sWave. NET®

送信電力

< 25 mW

認証

アメリカ合衆国: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

カナダ: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

機能

通信距離

最大700 m (屋外), 最大50 m (屋内)

誤りおよび記載漏れを除く。