



信号灯管理用、4点出力のワイヤレスアクチュエータ


RF UBR SW915B-NET AC 4S

製品番号: お問い合わせください

製品の特長

- ・ sWave. NET® ワイヤレス技術
- ・ 4 x 24 VDC NO有電圧接点 (リレー)
- ・ センサブリッジを通じて、利用中のERPシステムの操作と統合を簡単に
- ・ 動作状態を示すLEDインジケータ
- ・ 壁取付け

図面

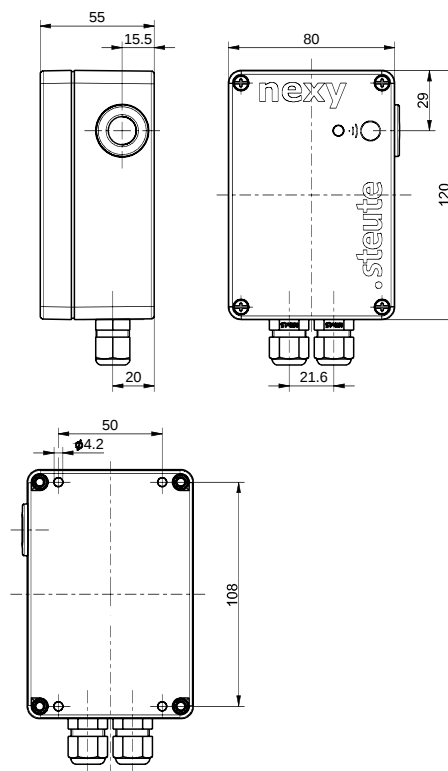

一般的技術データ

適用規格

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

エンクロージャ

ABS

締め付けトルク

ネジ接続端子: 0.5 Nm

カバーねじ: 1.2 Nm

保護等級

IP65 (IEC/EN 60529)

取り付け方法

壁取付け

接続

ネジ接続端子

ストリップ長

8 mm

ケーブル断面積

0.2 ... 2.5 mm²; L1, N: 0.75 ... 2.5 mm²

インプット

プッシュボタン1個 (LRN)

定格動作電流 I_e

0.75 A / 115 VAC; 0.5 A / 230 VAC

定格動作電圧 U_e

85 ... 240 VAC

Derating

はい

出力チャンネル数

4

アウトプット

4 x 24 VDC NO有電圧接点 (リレー)

定格動作電流/電圧 I_e/U_e

出力接点: 24 VDC, 最大 GND 1, 2 A

誤りおよび記載漏れを除く。



信号灯管理用、4点出力のワイヤレスアクチュエータ

RF UBR SW915B-NET AC 4S

製品番号：お問い合わせください

一般的技術データ（継続）

接点使用カテゴリ

DC-1

電報の頻度

反復を含み、最大12000テレグラム/h

スイッチング頻度

最大 5 Hz

表示LED

LED緑：オペレーション・モード

LED橙：接点切り替え表示

機械的寿命

> 100万回操作

汚染度

2

周囲温度

0 ° C ... +62 ° C (observe derating)

保管・輸送環境

-25 ° C ... +85 ° C

無線技術

一般的

通信周波数

914.2 MHz (アメリカ合衆国、カナダ)

データレート

62.5 kbps

チャンネル帯域幅

500 kHz

変調方式

CSS

通信プロトコル

sWave.NET®

送信電力

< 25 mW

認証

アメリカ合衆国: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

カナダ: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

機能

通信距離

最大450 m (屋外), 最大40 m (屋内)