



Produktenmerken

- ## Dimensies



Japan: ARIB STD-T108: 204-610002

Pagina: 1 / 3
01.03.2024



Draadloze module RF 96 BU SW922-NET-LDS Materiaal-nr.: op aanvraag

Draadloze technologie

Draadloos protocol sWave.NET®	Gegevenssnelheid 66 kbps
Frequentie 916,5 MHz (Japan)	Kanaalbandbreedte 520 kHz
Zendvermogen < 1 mW	Reikwijdte max. 150 m buiten, max. 20 m binnen

Voeding

Spanningsbron lithium-accu Tadiran SL-2770 (vervangbaar)
Systeem Li/SOCl ₂
Nominale spanning 3,6 V
Nominale capaciteit 8,5 Ah
Levensduur batterij Typische waarden bij standaardinstellingen. Activeringsinterval 10 s: ca. 3,3 jaar 100 s: ca. 3,8 jaar 1.000 s: ca. 3,8 jaar 10.000 s: ca. 3,8 jaar Opmerking: De aangegeven batterijlevensduur heeft betrekking op een aangesloten sensor. De levensduur van de batterij neemt af voor elke extra sensor en neemt toe voor elke verdubbeling van de geconfigureerde schakelperiode.

Alternatieve voeding


Spanningsbron lithium-accu Tadiran SL-760 (vervangbaar)	Levensduur batterij Typische waarden bij standaardinstellingen. Activeringsinterval 10 s: ca. 0,8 jaar 100 s: ca. 1,0 jaar 1.000 s: ca. 1,0 jaar 10.000 s: ca. 1,0 jaar Opmerking: De aangegeven batterijlevensduur heeft betrekking op een aangesloten sensor. De levensduur van de batterij neemt af voor elke extra sensor en neemt toe voor elke verdubbeling van de geconfigureerde schakelperiode.
Systeem Li/SOCl ₂	
Nominale spanning 3,6 V	
Nominale capaciteit 2,2 Ah	

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze module
RF 96 BU SW922-NET-LDS
Materiaal-nr.: op aanvraag

Schakelingsvoorbeeld

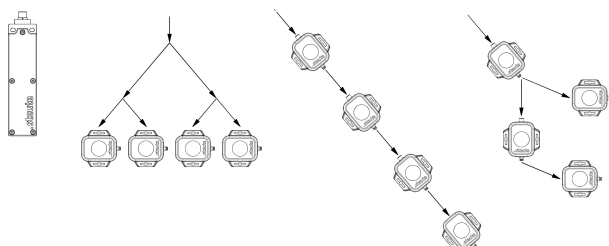

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.