





Universele zender met externe voeding - 1 port RF 96 ST SW922 Vcc extern-NET Materiaal-nr.: op aanvraag

Algemene technische gegevens (vervolg)

Schakelpunten
> 5 VDC (E1, E2)

Activeringsduur
min. 80 ms

Goedkeuringen

Japan:  ARIB STD-T108: 204-610002

Bevestiging
schroeven M4

Draadloze technologie

Draadloos protocol
sWave.NET®

Frequentie
916,5 MHz (Japan)

Zendvermogen
< 1 mW

Gegevenssnelheid
66 kbps


Kanaalbandbreedte
520 kHz

Reikwijdte
max. 150 m buiten, max. 20 m binnen


Stekker configuratie / voeding

M12 x 1


1 BN	+U _B
2 WH	NC
3 BU	-U _B
4 BK	NC

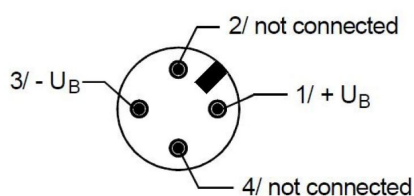

Extern schakelcontact

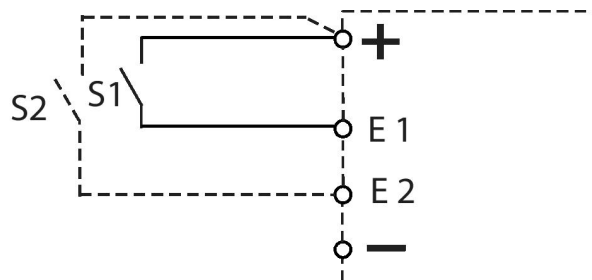

Sensoren

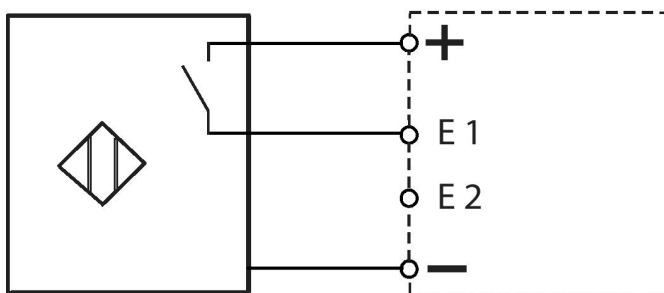

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.