



Lasersensor RF 96 SDS SW868-NET Artikelnr.: 1280382


Productkenmerken

- Draadloze sWave.NET®-technologie
- Lasersensor: doorgangstijdmeter met IR-laser
- Ongevoelig voor optische interferentie van de industriële omgeving
- Online te configureren via draadloze interface
- Eenvoudige bediening en verbinding met bestaande ERP-systemen via de sensor bridge
- Eenvoudige montage in reguliere standaardrekken
- Voeding door lithium-accu (vervangbaar)

Opmerkingen

- Levering af fabriek met accu type SL-760 (AA).

Dimensies

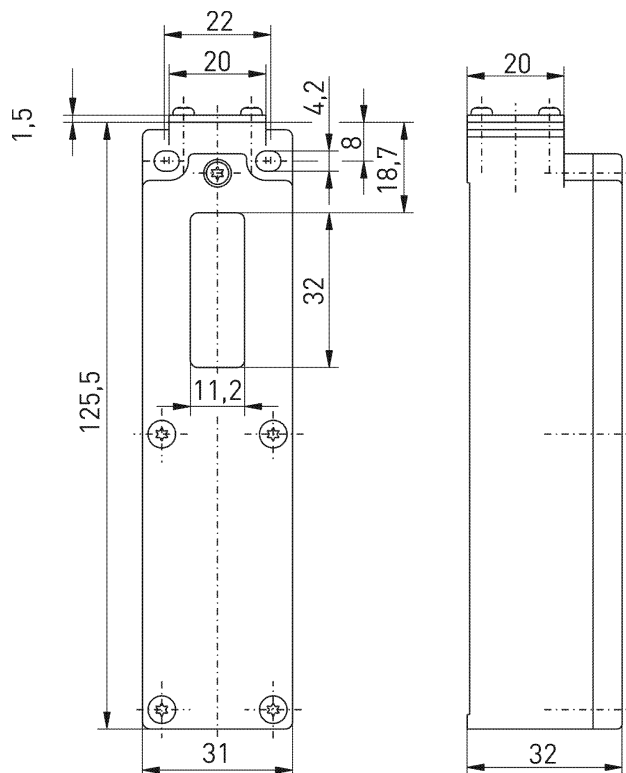

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Behuizing

thermoplast, met glasvezel versterkt, schokbestendig, zelfdovend UL 94 V-0

Aandraaimoment

behuizingbevestigingsschroef M4: max. 1,2 Nm
dekselschroeven M2,5: ca. 0,45 Nm

Beveiligingsgraad

IP54 (IEC/EN 60529)

Sensor

doorgangstijdmeter met IR-laser

Laserklasse

Klasse 1 volgens EN 60825-1; 950 nm

Omgevingstemperatuur

0 °C ... +65 °C

Telegramfrequentie

max. 7200 telegrammen met herhalingen/h

Schakelfrequentie

instelbaar 1 Hz tot 0,032 Hz, 0,2 Hz voorinstelling

Schakelperiode

instelbaar, 5 s vooraf ingesteld, min. 1 s, max. 31 s

Schakelafstanden

0 - 5 cm ... 0 - 50 cm, verstelbaar in stappen van 1 cm

Nauwkeurigheid

± 20 mm

Gezichtsveld

27°

Hysteresis

eenzijdig, standaard 4 cm, instelbaar in stappen van 1 cm

Ruststroom

130 µA bij standaardinstellingen (schakelperiode van 5 s)

Activeringsduur

min. 20 ms

Opmerking

overdracht van de accuspanning en de schakeltoestand

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Lasersensor RF 96 SDS SW868-NET Artikelnr.: 1280382

Algemene technische gegevens (vervolg)

Goedkeuringen

Europa: RED 2014/53/EU

Draadloze technologie

Frequentie

868,3 MHz (Europa)

Gegevenssnelheid

66 kbps

Kanaalbandbreedte

350 kHz

Modulatietype

2-FSK

Draadloos protocol

sWave.NET®

Zendvermogen

< 25 mW

Reikwijdte

max. 450 m buiten, max. 40 m binnen

Voeding

Spanningsbron

lithium-accu Tadiran SL-2770 (C), vervangbaar

Systeem

Li/SOCl₂

Nominale spanning

3,6 V

Nominale capaciteit

8,5 Ah

Levensduur batterij

Typische waarden bij standaardinstellingen.

Activeringsinterval

10 s: ca. 5,7 jaar

100 s: ca. 6,2 jaar

1.000 s: ca. 6,2 jaar

10.000 s: ca. 6,2 jaar

Opmerking: De levensduur van de batterij gedraagt zich ongeveer lineair met een veranderde schakelperiode.

Alternatieve voeding

Spanningsbron

lithium-accu Tadiran SL-760 (AA), vervangbaar met adapter

Systeem

Li/SOCl₂

Nominale spanning

3,6 V

Nominale capaciteit

2,2 Ah

Levensduur batterij

Typische waarden bij standaardinstellingen.

Activeringsinterval

10 s: ca. 1,5 jaar

100 s: ca. 1,7 jaar

1.000 s: ca. 1,7 jaar

10.000 s: ca. 1,7 jaar

Opmerking: De levensduur van de batterij gedraagt zich ongeveer lineair met een veranderde schakelperiode.

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.