




Draadloze actor met 4 uitgangen voor het aansturen van signaallampen RF UBR SW868-NET AC 4S Artikelnr.: 1449494

Productkenmerken

- Draadloze sWave.NET®-technologie
- 4 x 24 VDC onder spanning staande maakcontacten (relais)
- Eenvoudige bediening en verbinding met bestaande ERP-systemen via de sensor bridge
- Ledje voor het aangeven van de bedrijfstoestanden
- Wandmontage

Dimensies

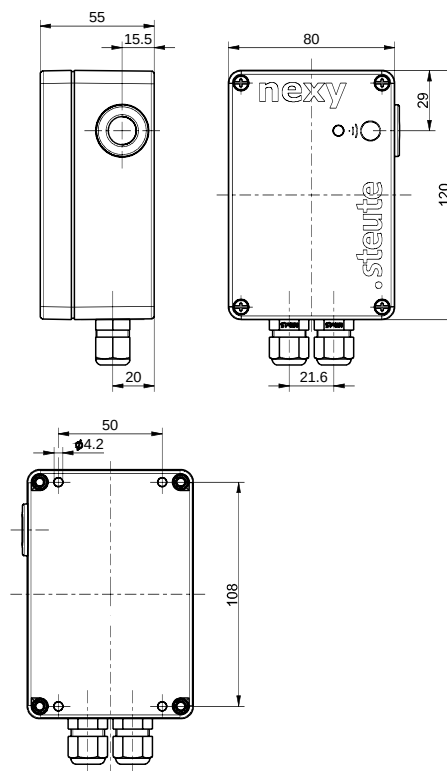

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Behuizing

ABS

Aandraaimoment

schroefaansluitklemmen: 0,5 Nm
dekselschroeven: 1,2 Nm

Beveiligingsgraad

IP65 (IEC/EN 60529)

Bevestiging

wandmontage

Aansluittype

schroefaansluitklemmen

Striplengte

8 mm

Aansluitdoorsnede

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Ingangen

1 extra knop (LRN)

Nominale werkstroom I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Nominale werkspanning U_e

85 ... 240 VAC

Derating

ja

Aantal kanalen

4

Uitgangen

4 x 24 VDC onder spanning staande maakcontacten (relais)

Nominale werkstroom/-spanning I_e/U_e

uitgangscontacten: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze actor met 4 uitgangen voor het aansturen van signaallampen

RF UBR SW868-NET AC 4S

Artikelnr.: 1449494

Algemene technische gegevens (vervolg)

Gebruikscategorie

DC-1

Telegramfrequentie

max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h

Schakelfrequentie

max. 5 Hz

Meldingen

groen ledje: operationele status,
oranje ledje: aangeven van de schakeltoestand

Mech. levensduur

> 1 miljoen schakelingen

Vervuilingsgraad

2

Omgevingstemperatuur

0 °C ... +62 °C (let op derating)

Opslag- en transporttemperatuur

-25 °C ... +85 °C

Goedkeuringen

Europa: RED 2014/53/EU

Draadloze technologie

Frequentie

868,3 MHz (Europa)

Gegevenssnelheid

66 kbps

Kanaalbandbreedte

350 kHz

Modulatietype

2-FSK

Draadloos protocol

sWave.NET®

Zendvermogen

< 25 mW

Reikwijdte

max. 450 m buiten, max. 40 m binnen