




Draadloze actor met 4 uitgangen voor het aansturen van signaallampen RF UBR SW915B-NET AC 4S Artikelnr.: op aanvraag

Productkenmerken

- Draadloze sWave.NET®-technologie
- 4 x 24 VDC onder spanning staande maakcontacten (relais)
- Eenvoudige bediening en verbinding met bestaande ERP-systemen via de sensor bridge
- Ledje voor het aangeven van de bedrijfstoestanden
- Wandmontage

Dimensies

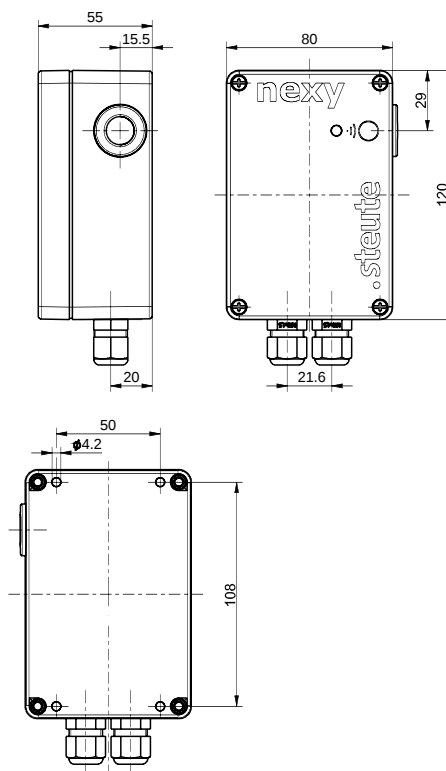

Algemene technische gegevens

Toegepaste normen

EN 60947-5-1, EN 55011, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Behuizing

ABS

Aandraaimoment

schroefaansluitklemmen: 0,5 Nm
dekselschroeven: 1,2 Nm

Beveiligingsgraad

IP65 (IEC/EN 60529)

Bevestiging

wandmontage

Aansluittype

schroefaansluitklemmen

Striplengte

8 mm

Aansluitdoorsnede

0,2 ... 2,5 mm²; L1, N: 0,75 ... 2,5 mm²

Ingangen

1 extra knop (LRN)

Nominale werkstroom I_e

0,75 A / 115 VAC; 0,5 A / 230 VAC

Nominale werkspanning U_e

85 ... 240 VAC

Derating

ja

Aantal kanalen

4

Uitgangen

4 x 24 VDC onder spanning staande maakcontacten (relais)

Nominale werkstroom/-spanning I_e/U_e

uitgangscontacten: 24 VDC, max. GND 1,2 A

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze actor met 4 uitgangen voor het aansturen van signaallampen RF UBR SW915B-NET AC 4S Artikelnr.: op aanvraag

Algemene technische gegevens (vervolg)

Gebruikscategorie DC-1	Mech. levensduur > 1 miljoen schakelingen
Telegramfrequentie max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h	Vervuilingsgraad 2
Schakelfrequentie max. 5 Hz	Omgevingstemperatuur 0 °C ... +62 °C (let op derating)
Meldingen groen ledje: operationele status, oranje ledje: aangeven van de schakeltoestand	Opslag- en transporttemperatuur -25 °C ... +85 °C

Draadloze technologie

<u>Algemeen</u>	Zendvermogen < 25 mW
Frequentie 914,2 MHz (VS, Canada)	Goedkeuringen VS: FCC - VPYLBAA0QB1SJ Canada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ
Gegevenssnelheid 62,5 kbps	<u>Functie</u>
Kanaalbandbreedte 500 kHz	Reikwijdte max. 450 m buiten, max. 40 m binnen
Modulatietype CSS	
Draadloos protocol sWave.NET®	