



Punkt Dostępowy RF RxT SW868-NET PoE NG Nr. katalogowy: 1430489


Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Łatwa konfiguracja
- Nieograniczona rozbudowa przestrzenna
- Duży zasięg transmisji (do 700 m w terenie otwartym, ok. 50 m wewnątrz budynków)
- Szybka konfiguracja dzięki funkcji samodzielnego, dynamicznego zarządzania
- Powered via PoE (Power over Ethernet) or external wall power supply (must be ordered separately)

Uwagi

- Eine screw-on antenna is included in the delivery.
- A magnetic base with antenna extension can be ordered separately.

Wymiary

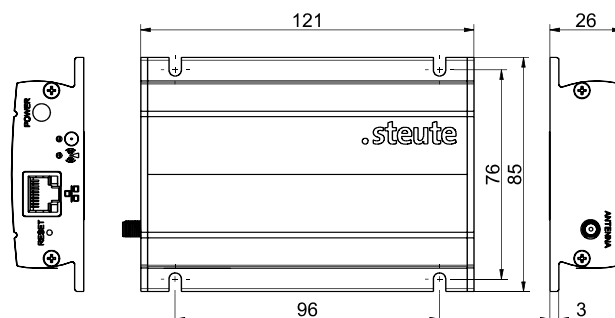

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 300 220-2, EN IEC 61000-6-2, EN 301 489-3, EN IEC 62368-1, EN IEC 62368-3, EN IEC 63000

Obudowa

aluminium profile, lakierowana proszkowo, RAL 7021

Powierzchnia czołowa

aluminium sheet, lakierowana proszkowo, RAL 9016

Antena

external antenna via SMA connection;

Notice: use only the enclosed antenna! Max. antenna gain: 3.5 dBi

Stopień ochrony

IP20 (IEC/EN 60529)

Temperatura otoczenia

0 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania i transportu

-25 °C ... +85 °C

Stopień zanieczyszczenia

2

Mocowanie

mocowanie za pomocą śrubek lub uchwytu magnetycznego

Przyłącze

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af (Class 0)
alternative: plug-in power supply with 3-pole plug connectors

Znamionowe napięcie robocze U_e

PoE (PD): 48 VDC nominal; (38-57 VDC)
POWER: 24 VDC -15 % ... +10 %

Znamionowy prąd roboczy I_e

maks. 0.1 A @ 24 VDC

Rozpraszanie mocy P_e

typ. 1.2 W (maks. 2.4 W)

Interfejs sieciowy

10/100 Base-T Ethernet poprzez RJ 45, Kat 5e (S/UTP lub F/UTP) lub SF/UTP

Interfejs programowy

HTTP

User interface

Mode LED (operating status),
radio LED (RF telegram signal),
RESET button

Dopuszczenia radiowe

Europa: RED 2014/53/EU

Technologia radiowa

Częstotliwość

868.3 MHz (Europa)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

350 kHz

Typ modulacji

FSK

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Punkt Dostępowy
RF RxT SW868-NET PoE NG
Nr. katalogowy: 1430489

Technologia radiowa (ciąg dalszy)

Zasięg działania

maks. 700 m na zewnątrz, maks. 50 m we wnętrzach