



Punkt Dostępowy RF RxT SW915B-NET PoE NG Nr. katalogowy: 1432338

Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowa sWave.NET®
- Łatwa konfiguracja
- Nieograniczona rozbudowa przestrzenna
- Duży zasięg transmisji (do 700 m w terenie otwartym, ok. 50 m wewnątrz budynków)
- Szybka konfiguracja dzięki funkcji samodzielnego, dynamicznego zarządzania
- Powered via PoE (Power over Ethernet) or external wall power supply (must be ordered separately)

Uwagi

- Eine screw-on antenna is included in the delivery.
- A magnetic base with antenna extension can be ordered separately.

Ogólne dane techniczne

Normy

EN 300 220-2, EN IEC 61000-6-2, EN 301 489-3, EN IEC 62368-1, EN IEC 62368-3, EN IEC 63000

Obudowa

aluminium profile, lakierowana proszkowo, RAL 7021

Powierzchnia czołowa

aluminium sheet, lakierowana proszkowo, RAL 9016

Antena

external antenna via RSMA connection;

Notice: use only the enclosed antenna! Max. antenna gain: 3.5 dBi

Stopień ochrony

IP20 (IEC/EN 60529)

Temperatura otoczenia

0 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania i transportu

-25 °C ... +85 °C


Stopień zanieczyszczenia

2

Mocowanie

mocowanie za pomocą śrubek lub uchwytu magnetycznego

Wymiary

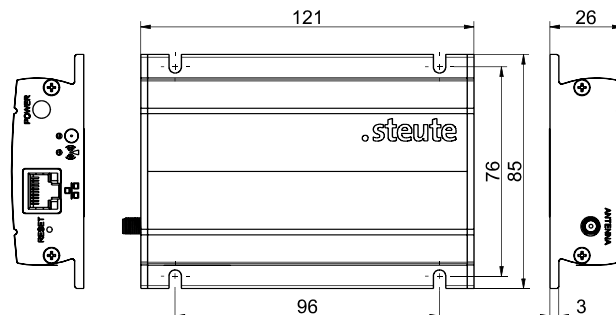

Przyłącze

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af (Class 0)
alternative: plug-in power supply with 3-pole plug connectors

Znamionowe napięcie robocze U_e

PoE (PD): 48 VDC nominal; (38-57 VDC)
POWER: 24 VDC -15 % ... +10 %

Znamionowy prąd roboczy I_e

maks. 0.1 A @ 24 VDC

Rozpraszanie mocy P_e

typ. 1.2 W (maks. 2.4 W)

Interfejs sieciowy

10/100 Base-T Ethernet poprzez RJ 45, Kat 5e (S/UTP lub F/UTP) lub SF/UTP

Interfejs programowy

HTTP

User interface

Mode LED (operating status),
radio LED (RF telegram signal),
RESET button

Technologia radiowa

Ogólne informacje

Częstotliwość

914.2 MHz (USA, Kanada)

Szybkość przesyłania danych

66 kbps

Szerokość pasma

500 kHz

Typ modulacji

CSS

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Punkt Dostępowy RF RxT SW915B-NET PoE NG Nr. katalogowy: 1432338

Technologia radiowa (ciąg dalszy)

Protokół radiowy

sWave.NET®

Moc transmisji

< 25 mW

Dopuszczenia radiowe

USA: FCC - VPYLBAA0QB1SJ

Kanada: IC - 772C-LBAA0QB1SJ

Funkcjonalność

Zasięg działania

maks. 700 m na zewnątrz, maks. 50 m we wnętrzach